

## Vészvilágítás meghajtó, inverter LED fénycsövekhez és LED panelekhez (3-40 Watt), 230V kimenettel



### Vészvilágítás meghajtó LED fénycsövekhez és LED panelekhez


A vészvilágítás meghajtó, amely lehetővé teszi 3-40 Watt közötti teljesítmény-felvétellel rendelkező LED fénycsövek és LED panelek vészvilágításként való használatát.

230V-os kimenetet biztosít áramszünet esetén, ennek megfelelően bármilyen LED-es eszközt meg tud hajtani 40 Watt teljesítményig.

A vészvilágítás meghajtót (inverter) egy külön dobozba szerelt akkumulátor táplálja.

Az akku doboza 22 cm hosszú, 4,2 cm széles 2 cm magas. A meghajtó méretei: 18 cm hosszú, 3 cm széles, 2,5 cm magas.

### Kapcsolási rajz:

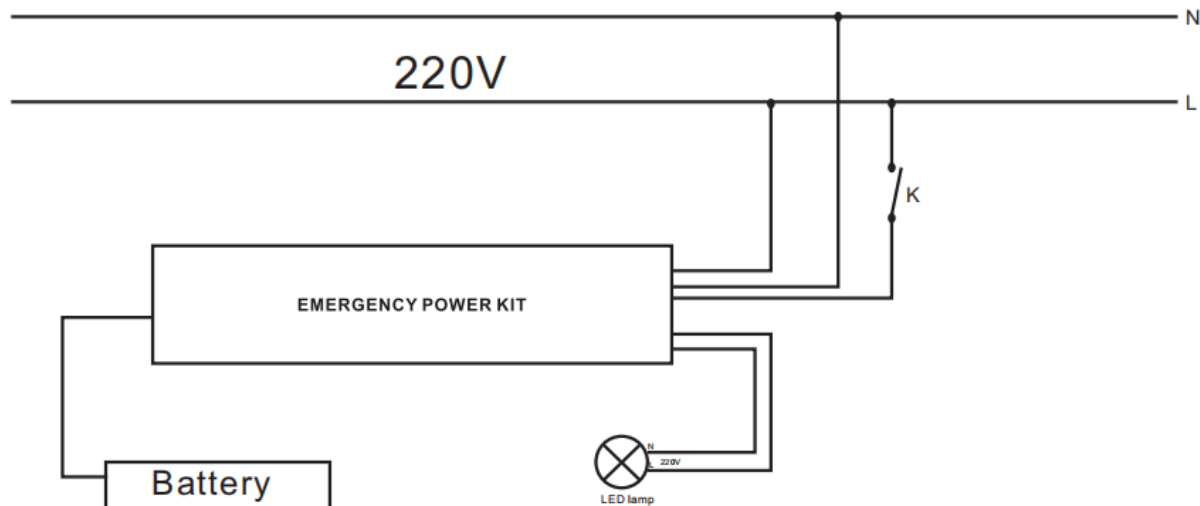

### Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszama (SKU)	412120

Jótállás időtartama (év)	2 év
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	85-260
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	25
Hosszúság (mm)	220
Magasság (mm)	20
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Alkalmazás	3-40 Watt teljesítményű LED fénycsövekhez és LED panelekhez
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>500 a beépített akkumulátor töltési ciklusainak száma
Egyéb	60-180 perc a vészilágítás időtartama (terheléstől függően)

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=56707](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=56707)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 10:43

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)