

## Univerzális csoport (zóna) vezérlő, 5in1, group control, SMART, IP67, Miboxer (Mi-Light), LS2-WP



### Programozható, univerzális zónavezérlő IP67 védelemmel

8 zónás fali dimmerrel vagy távirányítóval irányítható. Egy nyomógombbal lépkedni tudunk az 5 funkció között. A vezérlőn egy LED jelzi, hogy éppen melyik funkciót állítottuk be.

A következő funkciók választhatók:

- monokróm
- két szín (dual color), CCT
- RGB
- RGBW
- RGB+CCT

## 5 output mode selection

SET key switch mode

Brightness mode

Color temperature mode

RGB mode

RGBW mode

RBG+CCT mode



**IP67 vízálló** - kültérre, beltérre egyaránt használható.



# 2.4GHz RF Remote Controllable

Brightness adjustable & Color temperature adjustable



FUT089



FUT088



FUT092



FUT096



B8



B4/T4



B3/T3



B0



WL-Box1

Compatible with

**Hangvezérelhető** - Amazon Alexa és Google Home kompatibilis. Ehhez szükség van a [2.4GHz-es WifiBox](#)-ra.

# Support Smart phone APP control and third party voice control

It need 2.4GHz gateway for smart phone control or third party voice control



## MESH funkció

A vezérlés távolsága max. 30 m. Amennyiben 30 méterenként egy újabb vezérlőt helyezünk el, a vezérlés távolságának nincsen maximuma, mivel az egyes vezérlők egymásnak továbbítják a jelet.

## Mód szinkronizáció


Különböző beállításokkal rendelkező csoportzóna vezérlők esetén, a szakasz bármelyik pontján állva a távirányítóval összeszinkronizálhatók egységes beállításokkal a különböző fénybeállítások.

## Signal transmitting

One strip controller can transmit the signals from the remote control to another controller within 30m, as long as there is a strip controller within 30m, the remote control distance can be limitless.

## Modes synchronization

Different controllers can work synchronously when they are started at different times, controlled by the same remote, under same dynamic mode and within 30m distance.

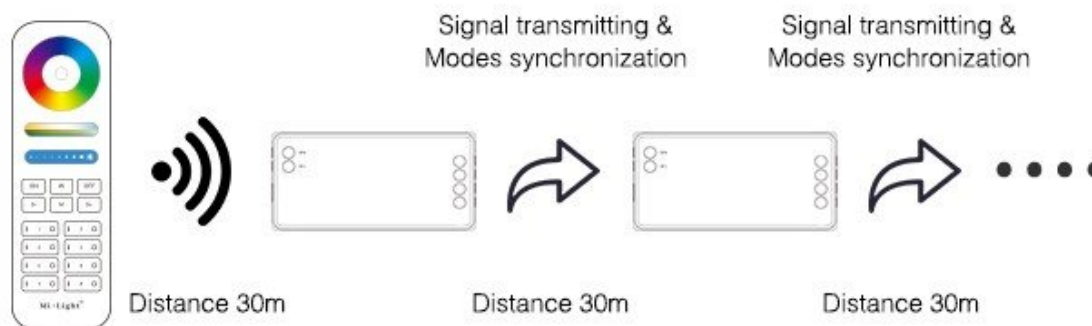

### LED csoport vezérlő használati útmutató

**Első használat előtt fel kell programozni, egyébként nem működik!**

Csoport vezérlő és távirányító vásárlása esetén az eszközök alapesetben nincsenek felprogramozva, lévén nem tudjuk hány darab eszközt kívánnak és mely csoportokban használni. Így első használat előtt az eszközöket össze kell tanítani egymással, ennek menete:

### Felprogramozás

A vezérlők a feszültség alá helyezés pillanatában tanuló módban vannak, így ebben a pillanatban a távirányítón a megfelelő zóna bekapcsológombját gyorsan és röviden kell háromszor megnyomni. A csatlakoztatott LED háromszor fel fog villanni, ha sikerült a tanítás. Ha nem sikerül, úgy áramtalanítsuk a vezérlőt, majd próbálkozzunk újra.

### Leprogramozás

Esetenként szükség lehet a csoportok megszüntetésére. Először is bizonyosodjunk meg arról, hogy a vezérlő melyik csoportra van felprogramozva, majd áramtalanítsuk a vezérlőt. Helyezzük újra feszültség alá a vezérlőt, majd azonnal nyomjuk meg a megfelelő zóna bekapcsológombját ötször egymás után gyorsan 3 másodpercen belül. Siker esetén a csatlakoztatott LED hatszor villog. Sikertelenség esetén próbálkozzunk újra.

### Specifikáció

Általános információk

Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszám (SKU)	LS2-WP
Jótállás időtartama (év)	2 év
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	12/24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12-24 V DC
Max. áramerősség (max. A)	20
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	87
Hosszúság (mm)	185
Magasság (mm)	31
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Környezetállóság (IP kategória)	IP67
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri/kültéri
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Csatornák száma	1
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Rádiós, 30m

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=63924](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=63924)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 17:09

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)