


## LED csarnokvilágító ,100 Watt, 150 cm, 150 lm/W, IP65, kompakt vízzáró armatúra, állítható sugárzási szög, természetes fehér

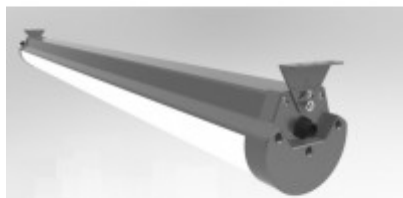

### Sérült csomagolású utolsó darabos kifutó termék!

Etra nagy teljesítményű csarnokvilágító fényvető kiemelkedő fény-hasznosítással (150 lm/W) . A henger palást alakú világító felület homogén fényt biztosít.

A fényvető sugárzási szöge a rögzítő elem segítségével +/- 60 fokban, azaz 120 fokban állítható.

Lehetséges kiegészítő opciók (külön ajánlat alapján):

- Dimmelhetőség (0-10 V bemeneten keresztül)
- Integrált mozgásérzékelő
- Vészvilágításhoz belső akkumulátor (30%-os fényáram, 3 órára)

### Alkalmazás:

Mind beltérre, mind kültérre alkalmazható. Ideális teremgarázsok, ipari létesítmények, csarnokok megvilágítására, de kültéri világításra is, mivel IP66 védettségű.

### Szerelés, szerelhetőség:

Rögzíthető közvetlenül mennyezetre vagy fal felületre, de rendelhető függesztőkkel is.

IP66-ös kébelek és szelencék alkalmazásával egyszerűen sorolható több ilyen lámpatest (akár különböző hosszúságú és teljesítményű is).

### Specifikáció

| Általános információk             |          |
|-----------------------------------|----------|
| Gyártó                            | LV       |
| Gyártó cikkszama (SKU)            | 404477   |
| Jótállás időtartama (év)          | 5 év     |
| Várható élettartam (óra)          | 50000    |
| Villamos adatok                   |          |
| Névleges feszültség               | 230 V AC |
| Működési feszültség tartomány (V) | 230 AC   |
| Frekvencia (Hz)                   | 50       |
| Teljesítmény (W vagy W/méter)     | 100      |
| Teljesítmény tényező              | >0.9     |

| <b>Világítástechnikai adatok</b>      |   |
|---------------------------------------|---|
| Szín                                  | Természetes fehér   |
| Fényáram (lumen vagy lm/m)            | 15000   |
| Sugárzási szög (°)                    | 180   |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt)         | 150   |
| Színvisszaadás (CRI)                  | >80   |
| <b>Méret</b>                          |   |
| Szélesség (mm)                        | 105   |
| Hosszúság (mm)                        | 1500  |
| Magasság (mm)                         | 127   |
| <b>Fizikai- és környezeti- adatok</b> |   |
| Szín                                  | Fekete, fehér   |
| Forma                                 | Hasáb   |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°)   | -20 / +50   |
| Környezetállóság (IP kategória)       | IP66  |
| <b>Alkalmazás, stílus</b>             |   |
| Felhasználás helye (elsődleges)       | Csarnok   |
| <b>Speciális tulajdonságok</b>        |   |
| Egyéb                                 | Választható opciók: dimmelhetőség (0-10V), mozgásérzékelő, vészvilágítás (30% fényerő, 3 óra) |
| <b>Rendelési információk</b>          |   |
| Mennyiségi kedvezmény                 | Igen  |

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=14459](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=14459)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 23. 04:02

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)