

## LED panel, 600 x 600 mm, 40 Watt, 4000 lm, süllyesztett/falon kívüli, 2in1, univerzális, természetes fehér




Süllyesztett és mennyezetre is szerelhető 600 x 600-as LED panel

- A LED panelt speciális kialakításának köszönhetően nem csupán **kazettás álmennyezetbe süllyeszthetjük**, hanem **közvetlenül a mennyezetre is szerelhetjük**.
- A LED panel tápegységről működik, amely **tápegység része a csomagnak és a keretbe van építve**.
- **Vastagsága csupán 29 mm**, - így a korábbi kiemelő keretes megoldásokhoz képest- egy elegánsabb, modern darabja lehet otthonunknak.
- Nagy fényerejének köszönhetően (4000 lm) tökéletes megoldás a **fővilágítás kialakításához**

Alkalmazás:

- otthonokban (nappali, iroda, konyha)
- irodákban, konferencia termekben
- hotelekben
- kereskedelmi egységekben



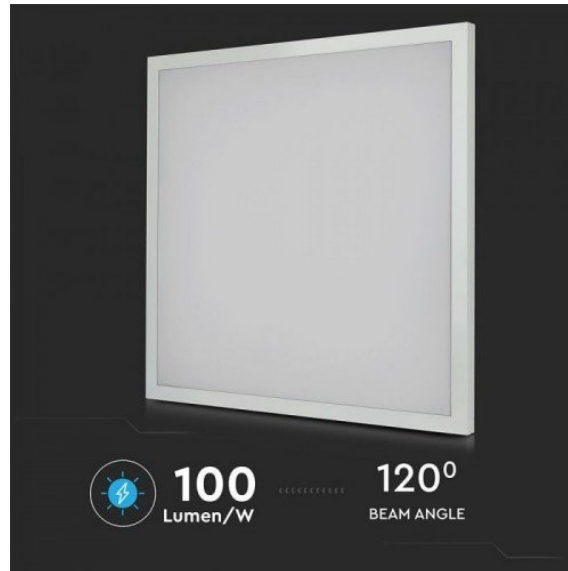

A panel mind új telepítésekénél, mind a régi 4 x 18 wattos hagyományos fénycsöves armatúrák kiváltására ideális választás.

- A panelt a szabványos méretű **irodai álmennyezet kazettába** lehet közvetlenül behelyezni.
- Vagy **falon kívülre, közvetlenül a mennyezetre szerelni**

#### Egyszerű beszerelés

#### Süllyesztett


### Installation for Recessed

<p>1. Make a hole ceiling</p>	<p>2. Put up the panel onto the ceiling</p>
<p>3. As photo, connect as below, connect cable into terminal</p> <p style="text-align: center;">binding post</p> <p style="text-align: center;">AC200~240V</p>	<p>4. Turn on the switch, test the fixture light on.</p>


#### Falon kívüli

## Installation for Surface

1、open the cover

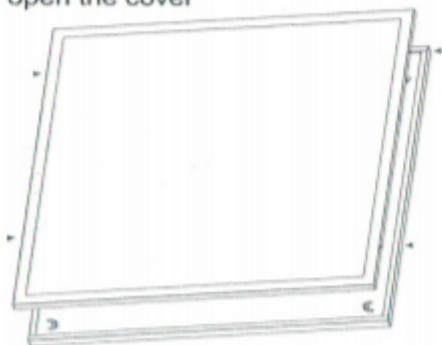


2、As photo, connect as below, connect cable into terminal

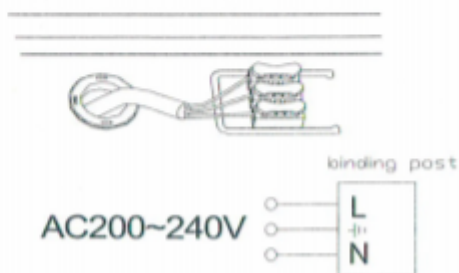

3、Put up the panel onto the ceiling



4、Cover then test the fixture light on.

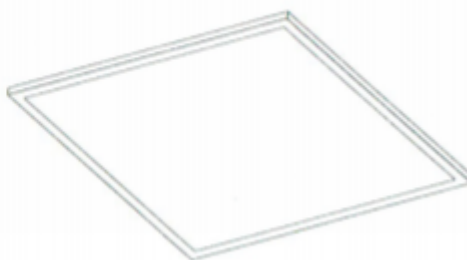

## Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszám (SKU)	6451
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	40
Telj. megfelelőség (hagyományos izzó)	300
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4000
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	100
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595

Magasság (mm)	29
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Négyzetes
Konstrukció és anyag	Alumínium, PMMA, műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Iroda
Szerelhetőség	Univerzális
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000
<b>Rendelési információk</b>	
Termék tartalma	Panel és tápegység

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=26748](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=26748)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 12:27

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)