

## LED panel, 600 x 600 mm, 40 Watt, meleg fehér, LUX, 120lm/W, UGR<19, 5 év garancia



**Méret: 595 mm x 595 mm x 13 mm.**

**LUX Edition: Ez a termékcsalád kiemelten magas fényerősséget biztosít. Olyan alkalmazásokban ideális ahol a vékony méret és a nagy energiahatékonyság (120 lumen/W) mellett a megvilágítás erőssége (4800 lumen) is meghatározó szerepet játszik.**

Ultra vékony ~ 13 mm vastag, ultra könnyű LED panel, akár fővilágítás készítéséhez is. Pereme szinterezett fehér alumíniumból készült, elegáns megjelenést kölcsönöz.

A panel mind új telepítésnél, mind a régi 4x18 wattos hagyományos fénycsöves armatúrák kiváltására ideális választás.

A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

**40 Watt**

**4800 lumen**


**Az UGR alacsony értéke** gyakorlatilag káprázás mentességet jelent.

Helyiség	Megvilágítás, lx	Színvisszaadás, R <sub>a</sub>	Káprázás, UGR	Megjegyzés
Előcsarnok	100	60	22	
Folyosó	100	40	28	
Lépcső	150	40	25	
Mosdó	100	80	22	
Iroda	500	80	19	Számítógépes munkahelyre külön előírások vonatkoznak
Tárgyaló	300	80	19	
Kisebb üzlet	300	80	22	
Nagyterű üzlet	500	80	22	

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezet kazettába lehet közvetlenül behelyezni. Felületen kívüli szerelésre 2 másik alternatíva van:

1. [Szerelőkeret](#)
2. [Függeszték](#)

Ez utóbbit mutatjuk be az alábbi illusztrációval:

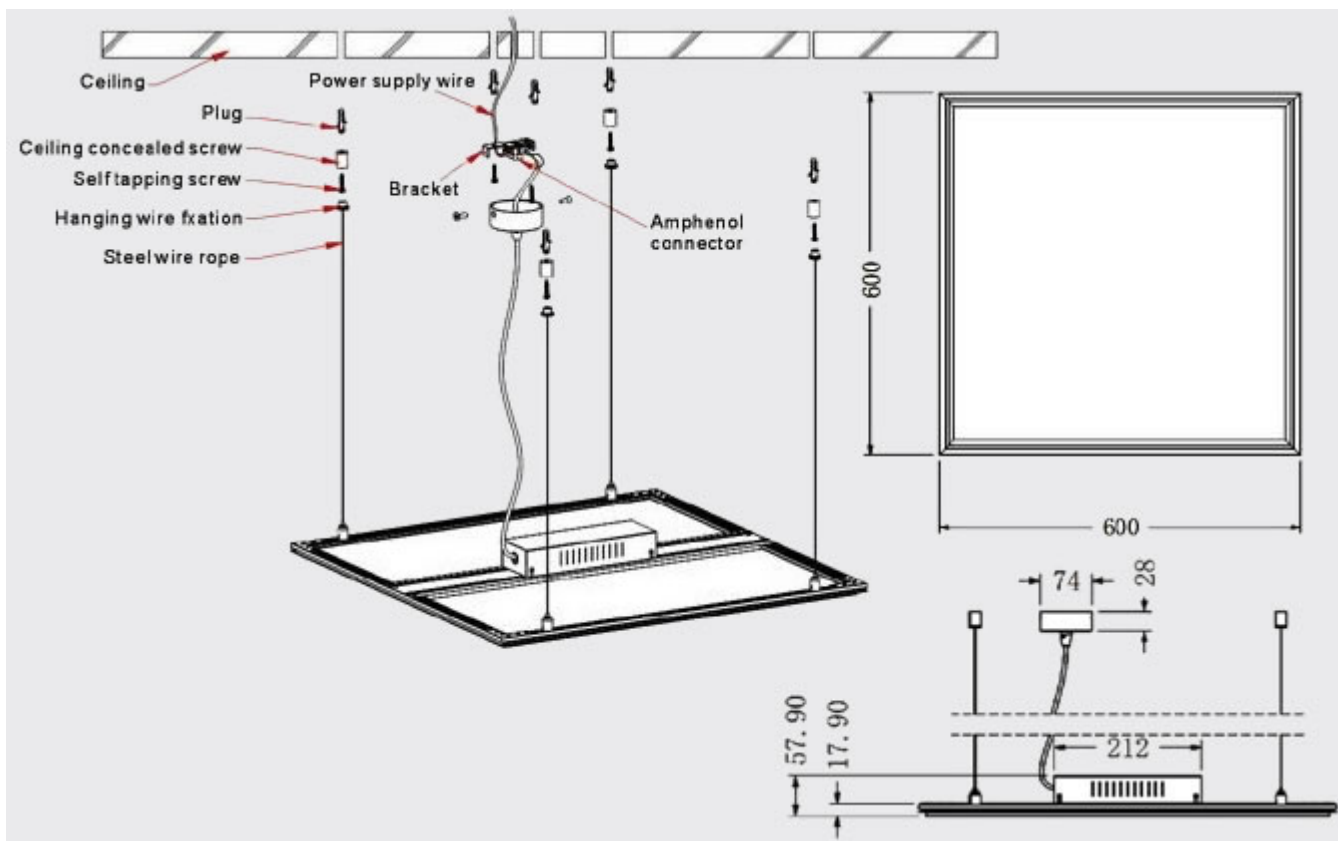

## Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Optonica
Gyártó cikkszám (SKU)	2728
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	25000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	40
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	300
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	2800
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4800
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Színvisszaadás (CRI)	>80
UGR	<19
Méret	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595
Magasság (mm)	13
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzetes
Konstrukció és anyag	Alumínium, PMMA, műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000
Rendelési információk	
Termék tartalma	Panel és tápegység

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=28182](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=28182)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 14:14