

## LED panel, 60 x 60 cm, 36 Watt, természetes fehér, 5 év garancia, UGR<19, LEDISSIMO, SLICK



**Ultra vékony ~ 1 cm vastag LED panel "minimál design" fehér keretben, akár fővilágítás készítéséhez is.**

A SLICK elnevezés a nagyon letisztult vonalainak és szinte csavarmentes hátlapjának köszönhető.

- Magas fényerő: 120 lumen / Watt , A++
- Méret: 595 mm x 595 mm x 9 mm.



A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

- **Teljesítmény:** 36 Watt

- **Fényerő:** 4320 lumen
- **Színhőmérséklet:** 4000k
- **Káprázat mentes (UGR < 19)**
- **Villódzásmentes tápegységgel.**

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezeti 60 cm hosszú négyes fénycső armatúra helyett ajánljuk, illetve minden új szerelésre ajánlott, ahol a dizájn, a kellemesen terített fény és a hatékony energiafelhasználás fontos szempont


#### Szerelés:

A szabványos méretű álmennyezetbe minden más tartozék nélkül szerelhető.

További rögzítési módok:

- **Szerelő keret** - Csak a gipszkartonba süllyeszthető változattal a kompatibilis, rugós rögzítő füllel nem rögzíthető!
- **Függeszték** - ez 4 darab sodrott fémszálból álló, állítható készlet, amely segítségével mennyezetről belógatható a panel, állítható magassággal. A tápegység elhelyezhető a panel hátán.

A függesztéses alkalmazást mutatjuk be az alábbi illusztrációval:

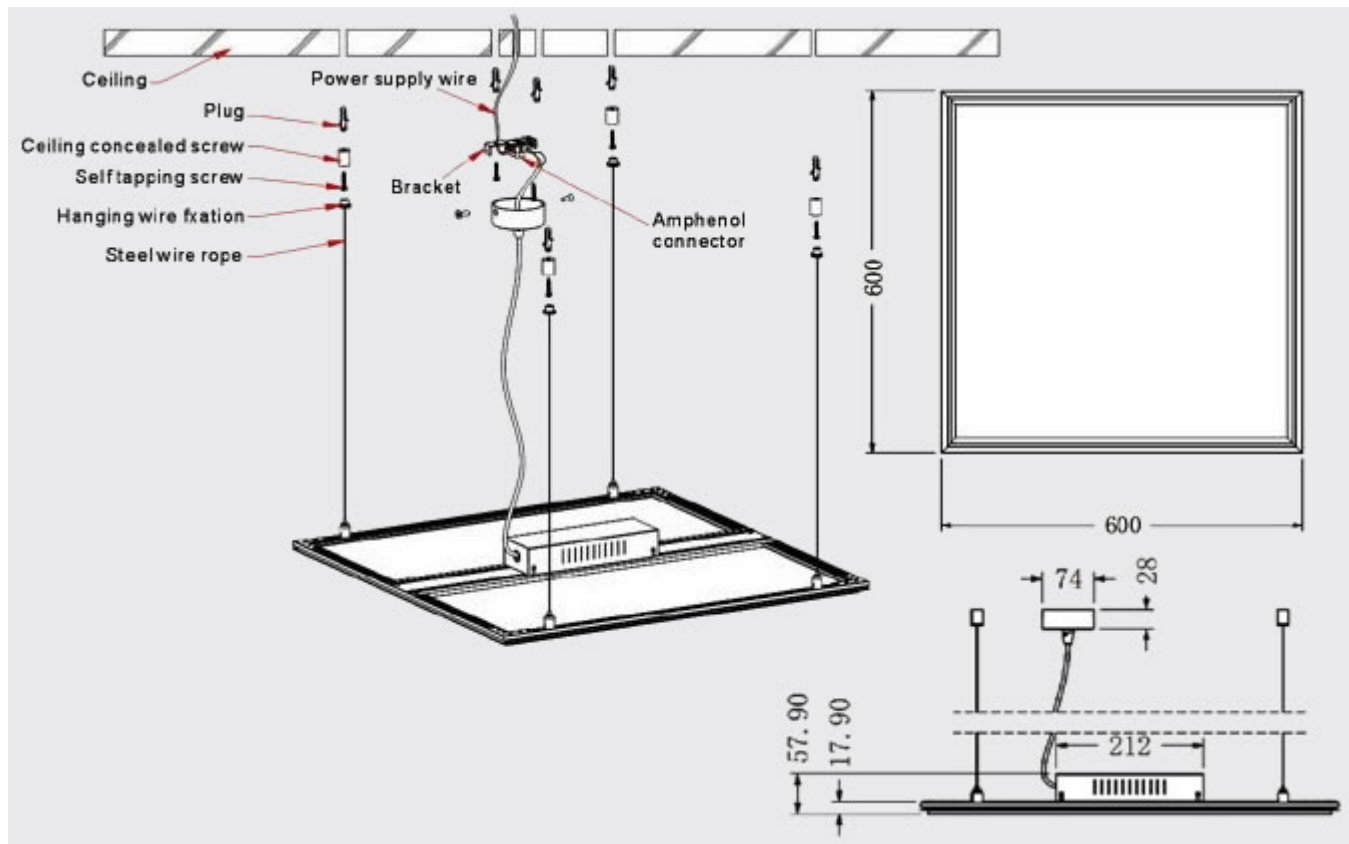

#### Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszám (SKU)	408765
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	36
Teljesítmény tényező	>0.9

<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4320
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Színvisszaadás (CRI)	>80
UGR	<19
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595
Mélység (mm)	9
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Alumínium + PMMA + PC
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri/kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Iroda
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=38942](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=38942)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 15:24

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)