

LED panel, 600 x 600 mm, 40 Watt, természetes fehér, 5 év garancia, UGR<19, Dali



Ultra vékony ~ 1 cm vastag LED panel "minimál design" fehér keretben, akár fővilágítás készítéséhez is.

Méret: 595 mm x 595 mm x 9 mm.

A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

Teljesítmény: 40 Watt

Fényerő: 4200 lumen

Színhőmérséklet: 4000k

Káprázat mentes (UGR < 19)

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezeti 60 cm hosszú négyes fénycső armatúra helyett ajánljuk, illetve minden új szerelésre ajánlott, ahol a dizájn, a kellemesen terített fény és a hatékony energiafelhasználás fontos szempont.

A szabványos méretű álmennyezetbe minden más tartozék nélkül szerelhető.


Szintén felületi szerelés érhető el gipszkarton álmennyezetek esetén is. Ezen alkalmazásra kapható egy [rugós rögzítő fül készlet](#)

Felületen kívüli szerelésre a következő lehetőség is adódik:

- **Függeszték** - ez 4 darab sodrott fémszálból álló, állítható készlet, amely segítségével mennyezetről belógatható a panel, állítható magassággal. A tápegység elhelyezhető a panel hátán.

Az IP44-es tápegységnek sokkal magasabb a doboza, mint a sima paneleké, ezért sajnos nem fér bele a szokásos beépítő (szerelő) keretbe. Ezért csak a függeszthetőség marad felületen kívüli alkalmazásoknál.

A függesztéses alkalmazást mutatjuk be az alábbi illusztrációval:

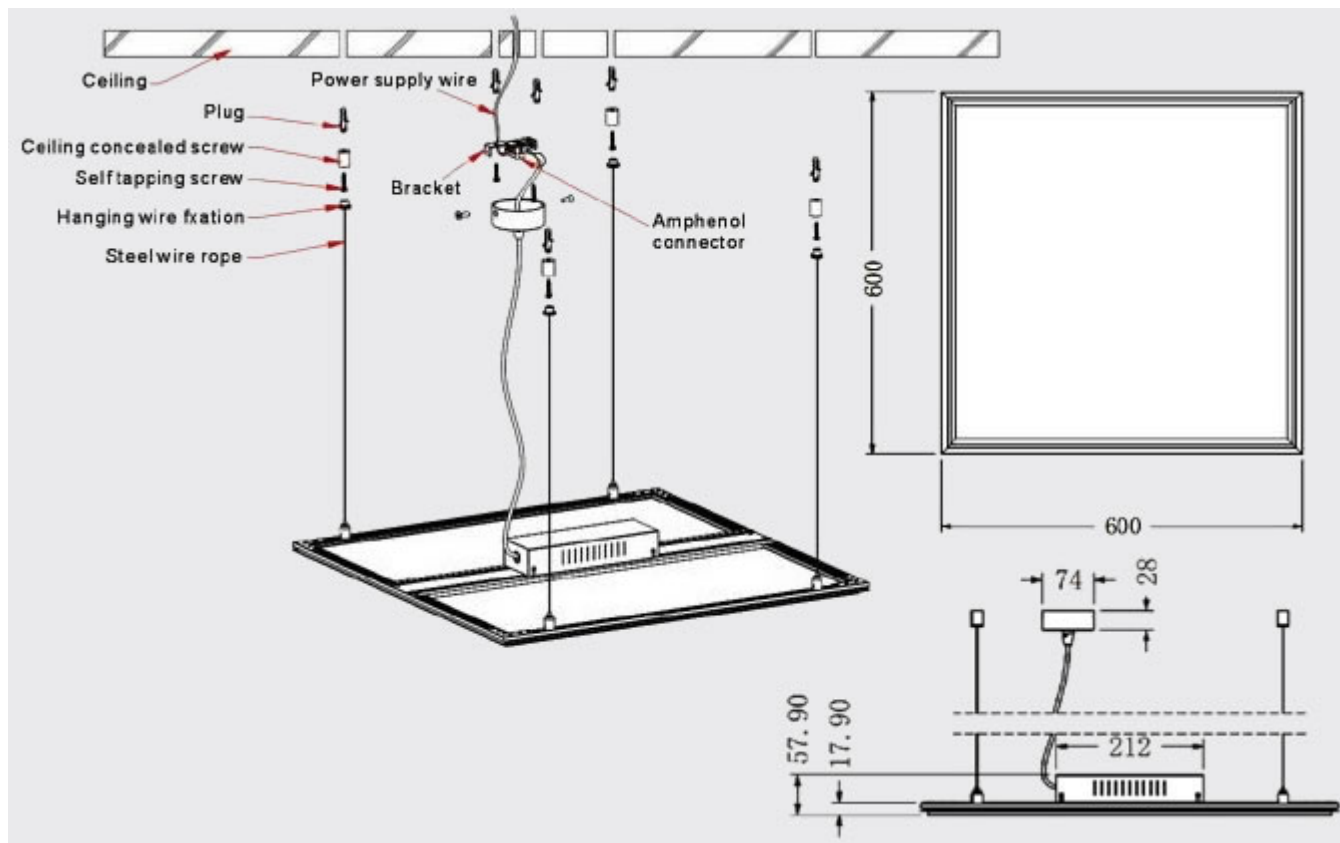

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszama (SKU)	408789
Jótállás időtartama (év)	2+1 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	40
Teljesítmény tényező	>0.9
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4200
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	105
Színvisszaadás (CRI)	>80
UGR	<19
Méret	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595
Mélység (mm)	9

Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Alumínium + PMMA + PC
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri/kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Iroda
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000
Rendelési információk	
Mennyiségi kedvezmény	Igen

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=38944

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 13:08

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu