

RGB és RGBW távirányító, Dimmer, 4 csoport (zóna), group control, sárga gombok, Miboxer (Mi-Light), FUT096



Színváltós (RGB) LED világításhoz csoport (zóna) távirányító

Csak távirányító! A működtetéshez [RGB csoport vezérlőre \(RGB csoport vezérlő használati útmutató\)](#) is szükség van.



Az RGB csoport vezérlő és távirányító segítségével lehetősége van maximum 4 db, egymástól független, változtatható színű (RGB) LED szalag vezérlésére. A távirányító segítségével az alábbi funkciók érhetőek el:

- Ki-, bekapcsolás (főkapcsoló, minden csoportra).
- Tetszőleges RGB szín beállítása (színgyűrű).
- Beállított szín fényerőszabályzása.
- Színjáték programok használata és ezek sebességének állítása.
- Csoportonkénti (zónánkénti) ki-, és bekapcsolás.

RGB csoport (zóna) távirányító működése

Felprogramozás: 3 másodpercen belül 3-szor gyorsan nyomjuk meg a bekapcsolás gombot.

- Master On/Off: főkapcsoló, az összes csoport ki-, bekapcsolása.
- Color ring: színgyűrű, bárhol megérintve a gyűrűn lévő színre vált a LED világítás.
- Indicator: visszajelző LED, ha munka közben nem világít, akkor nincs feszültség alatt a készülék (lemerült az elem).
- Brightness (+/-): a beállított szín fényerejének csökkentése / növelése.
- Speed (+/-): a beállított fényjáték program sebességének csökkentése / növelése.
- M(odes): fényjáték programok bekapcsolása, összesen 9 beépített program.
- Zone On/Off: csoportok (zónák) egymástól független ki-, és bekapcsolása, illetve a ezzel bekapcsoló gombbal lehet párosítani a vezérlőt a megfelelő zónával.

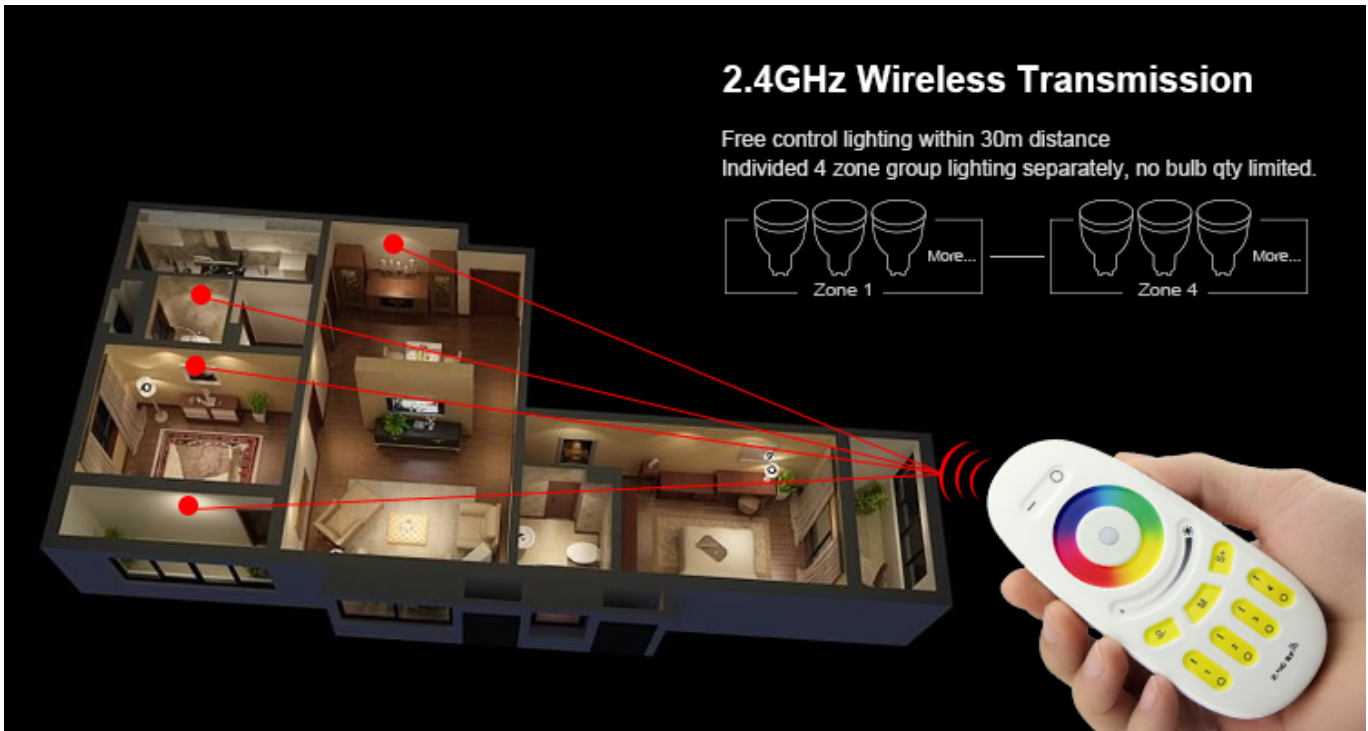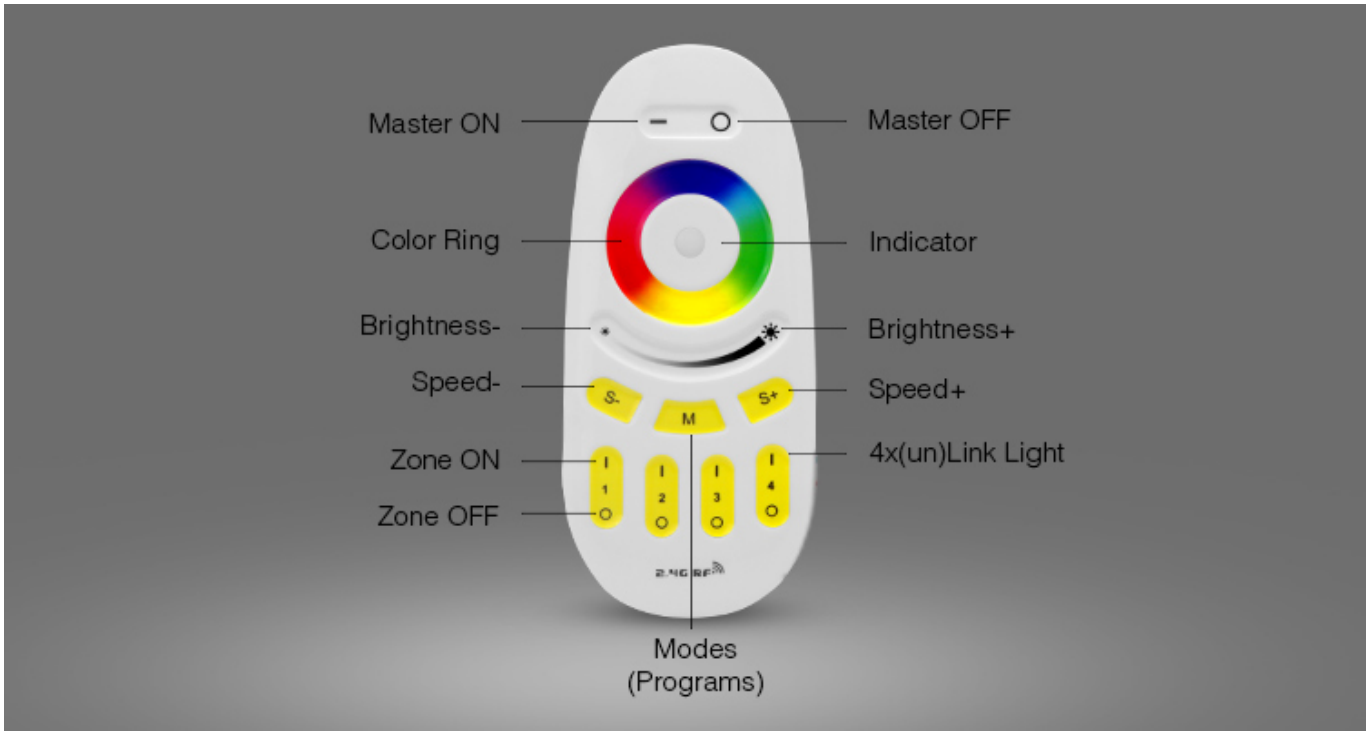



Specifikáció

| Általános információk | |
|---------------------------------|---|
| Gyártó | Mi-Light |
| Gyártó cikkszám (SKU) | FUT096 |
| Jótállás időtartama (év) | 2 év |
| Villamos adatok | |
| Frekvencia (Hz) | 2.4 Ghz RF (WiFi) |
| Méret | |
| Szélesség (mm) | 52 |
| Hosszúság (mm) | 120 |
| Magasság (mm) | 20 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Szín | Fehér |
| Konstrukció és anyag | Nyomatott, UV lakkozott, érintésérzékeny felület |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP20 |
| Rendelési információk | |
| Termék tartalma | Működéshez szükséges 2 db AAA (nem része a csomagnak) |

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=492

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 05:56

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu