

LED panel, 600 x 600 mm, 40 Watt, 3200 lm, süllyesztett/falon kívüli, 2in1, univerzális, természetes fehér



Süllyesztett és mennyezetre is szerelhető 600 x 600-as LED panel

- A LED panelt speciális kialakításának köszönhetően nem csupán **kazettás álmennyezetbe süllyeszthetjük**, hanem **közvetlenül a mennyezetre is szerelhetjük**.
- A LED panel tápegységről működik, amely **tápegység része a csomagnak és a keretbe van építve**.
- **Vastagsága csupán 29 mm**, - Így a korábbi kiemelő keretes megoldásokhoz képest- egy elegánsabb, modern darabja lehet otthonunknak.
- Nagy fényerejének köszönhetően (3200 lm) tökéletes megoldás a **fővilágítás kialakításához**

Alkalmazás:

- otthonokban (nappali, iroda, konyha)
- irodákban, konferencia termekben
- hotelekben
- kereskedelmi egységekben





A panel mind új telepítésekénél, mind a régi 4 x 18 wattos hagyományos fénycsöves armatúrák kiváltására ideális választás.


- A panelt a szabványos méretű **irodai álmennyezet kazettába** lehet közvetlenül behelyezni.
- Vagy **falon kívülre, közvetlenül a mennyezetre szerelni**

Egyszerű beszerelés


Süllyesztett

Installation for Recessed


1. Make a hole ceiling

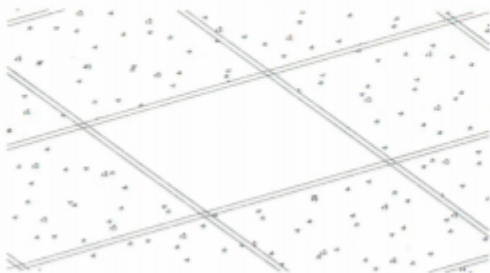


2. Put up the panel onto the ceiling

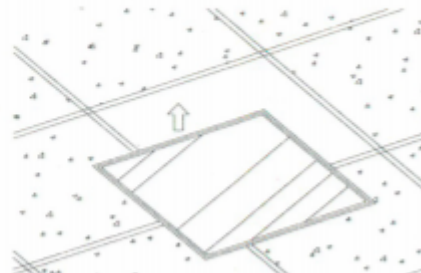

3. As photo, connect as below, connect cable into terminal

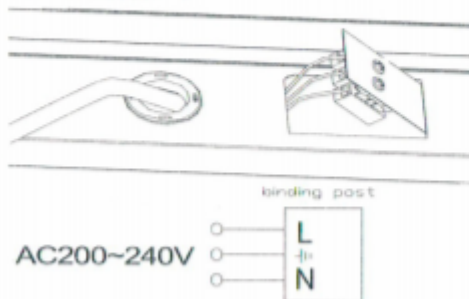


4. Turn on the switch, test the fixture light on.

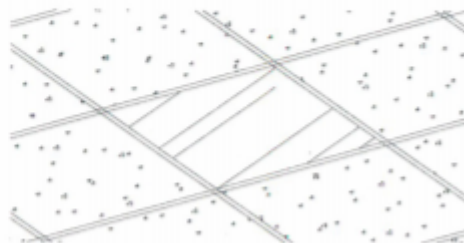


Falon kívüli

Installation for Surface

1、open the cover

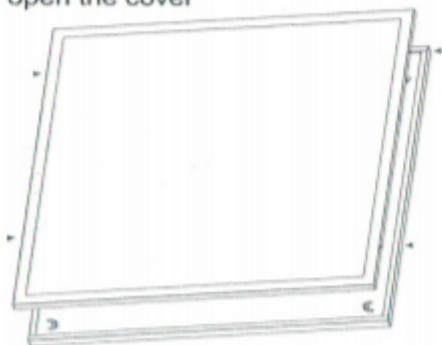


2、As photo, connect as below, connect cable into terminal

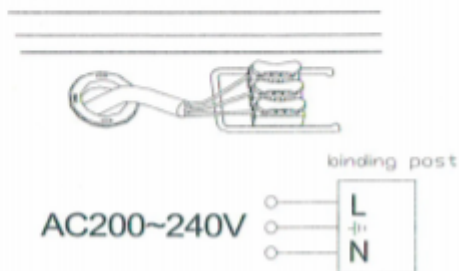

3、Put up the panel onto the ceiling



4、Cover then test the fixture light on.

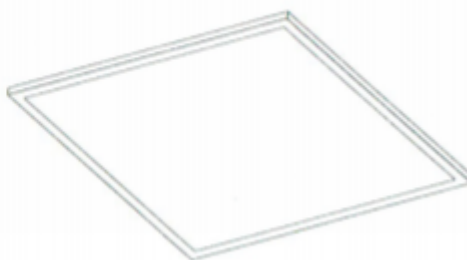

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszám (SKU)	64511
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	40
Telj. megfelelőség (hagyományos izzó)	250
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3200
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	80
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595

Magasság (mm)	29
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Nappali/szoba
Felhasználás helye (másodlagos)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Univerzális
Lámpatípus	Mennyezeti

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=52460

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 12:16

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu