

## LED panel, 600 x 600 mm, 48 Watt, meleg fehér, UK



Ultra vékony ~ 13 mm vastag, ultra könnyű LED panel, akár fővilágítás készítéséhez is.


Pereme szinterezett fehér alumíniumból készült, elegáns megjelenést kölcsönöz.

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezet kazettába lehet közvetlenül behelyezni. A panel mind új telepítéseknél, mind a régi 4 x 18 wattos hagyományos fénycsöves armatúrák kiváltására ideális választás. A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

Felületen kívüli szerelésre 2 másik alternatíva van:

1. [Szerelőkeret](#)
2. [Függeszték](#)

Ez utóbbit mutatjuk be az alábbi illusztrációval:

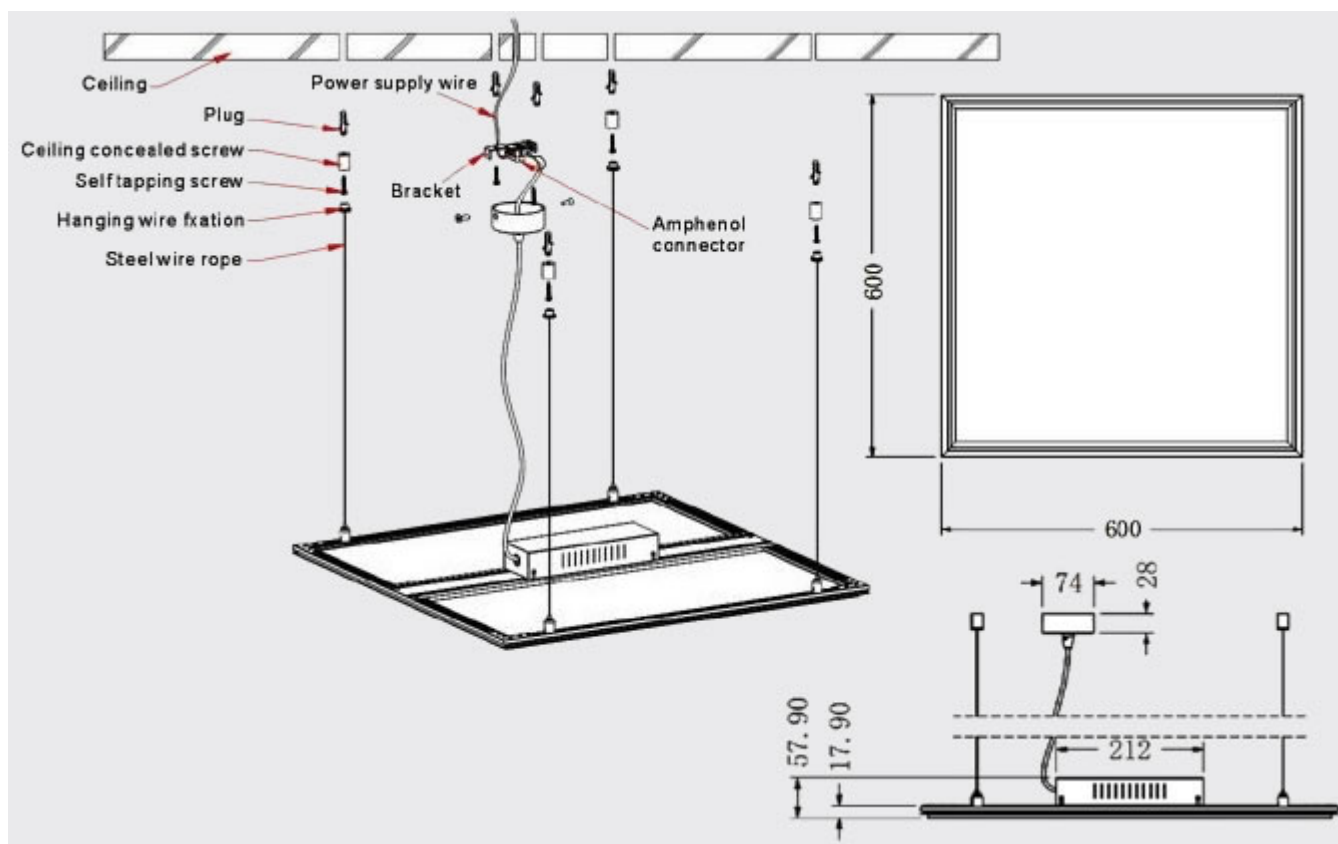

### Specifikáció

Villamos adatok

Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	48
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Sugárzási szög (°)	120
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595
Mélység (mm)	13
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Alumínium + PMMA + PC
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=57056](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=57056)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 21:34

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)