

LED panel, 600 x 600 mm, 25 Watt, 4000 lm, 160 lm/W, süllyesztett/falon kívüli, 2in1, univerzális, természetes fehér



Süllyesztett és mennyezetre is szerelhető backlit 600 x 600-as LED panel

- A LED panelt speciális kialakításának köszönhetően nem csupán **kazettás álmennyezetbe süllyeszthetjük**, hanem **közvetlenül a mennyezetre is szerelhetjük**.
- A LED panel tápegységről működik, amely **tápegység része a csomagnak és a keretbe van építve**.
- **Vastagsága 55 mm**
- Nagy fényerejének köszönhetően (4000 lm) tökéletes megoldás a **fővilágítás kialakításához**
- **backlit panel**

Alkalmazás:

- otthonokban (nappali, iroda, konyha)
- irodákban, konferencia termekben
- hotelekben
- kereskedelmi egységekben





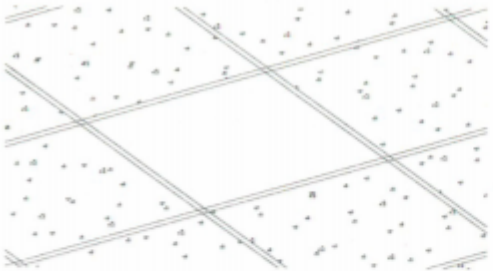
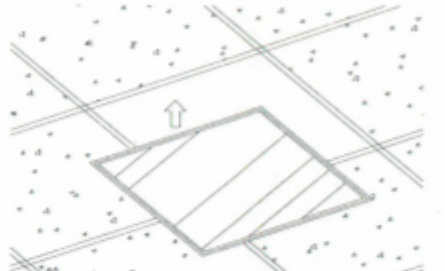
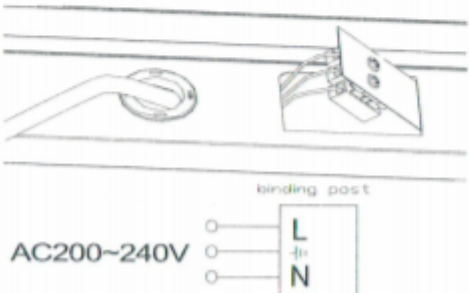
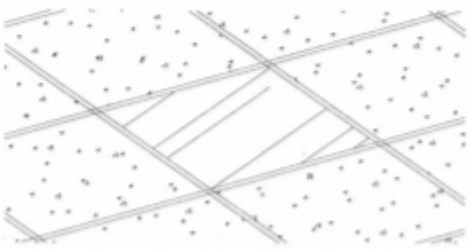
A panel mind új telepítésekénél, mind a régi 4 x 18 wattos hagyományos fénycsöves armatúrák kiváltására ideális választás.

- A panelt a szabványos méretű **irodai álmennyezet kazettába** lehet közvetlenül behelyezni.
- Vagy **falon kívülre, közvetlenül a mennyezetre szerelni**

Egyszerű beszerelés

Süllyesztett


Installation for Recessed

<p>1. Make a hole ceiling</p> 	<p>2. Put up the panel onto the ceiling</p> 
<p>3. As photo, connect as below, connect cable into terminal</p>  <p style="text-align: center;">binding post</p> <p>AC200~240V</p>	<p>4. Turn on the switch, test the fixture light on.</p> 


Falon kívüli

Installation for Surface

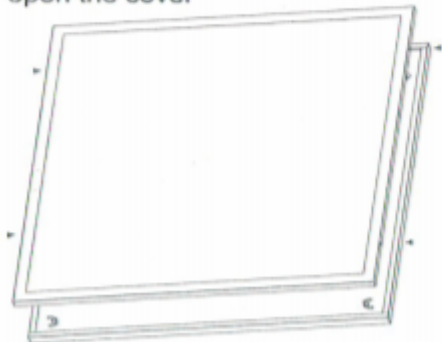1、open the cover



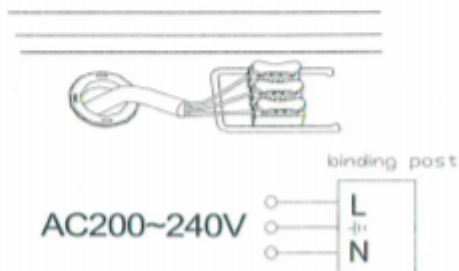
2、As photo, connect as below, connect cable into terminal



3、Put up the panel onto the ceiling



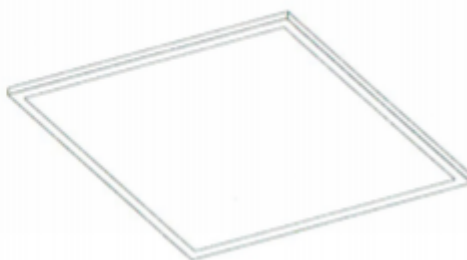4、Cover then test the fixture light on.



Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszám (SKU)	6601
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	25
Telj. megfelelőség (hagyományos izzó)	300
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4000
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	160
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595
Magasság (mm)	55

Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzetes
Konstrukció és anyag	Alumínium, PMMA, műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Iroda
Szerelhetőség	Univerzális
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000
Egyéb	Backlit panel
Rendelési információk	
Termék tartalma	Panel és tápegység

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=59952

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 14:00

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu