

## LED panel, 600 x 600 mm, 25 Watt, 4000 lm, 160 lm/W, süllyesztett/falon kívüli, 2in1, univerzális, hideg fehér



Süllyesztett és mennyezetre is szerelhető backlit 600 x 600-as LED panel

- A LED panelt speciális kialakításának köszönhetően nem csupán **kazettás álmennyezetbe süllyeszthetjük**, hanem **közvetlenül a mennyezetre is szerelhetjük**.
- A LED panel tápegységről működik, amely **tápegység része a csomagnak és a keretbe van építve**.
- **Vastagsága 55 mm**
- Nagy fényerejének köszönhetően (4000 lm) tökéletes megoldás a **fővilágítás kialakításához**
- **backlit panel**

Alkalmazás:

- otthonokban (nappali, iroda, konyha)
- irodákban, konferencia termekben
- hotelekben
- kereskedelmi egységekben






A panel mind új telepítéseknél, mind a régi 4 x 18 wattos hagyományos fénycsöves armatúrák kiváltására ideális választás.

- A panelt a szabványos méretű **irodai álmennyezet kazettába** lehet közvetlenül behelyezni.
- Vagy **falon kívülre, közvetlenül a mennyezetre szerelni**

#### Egyszerű beszerelés


#### Süllyesztett

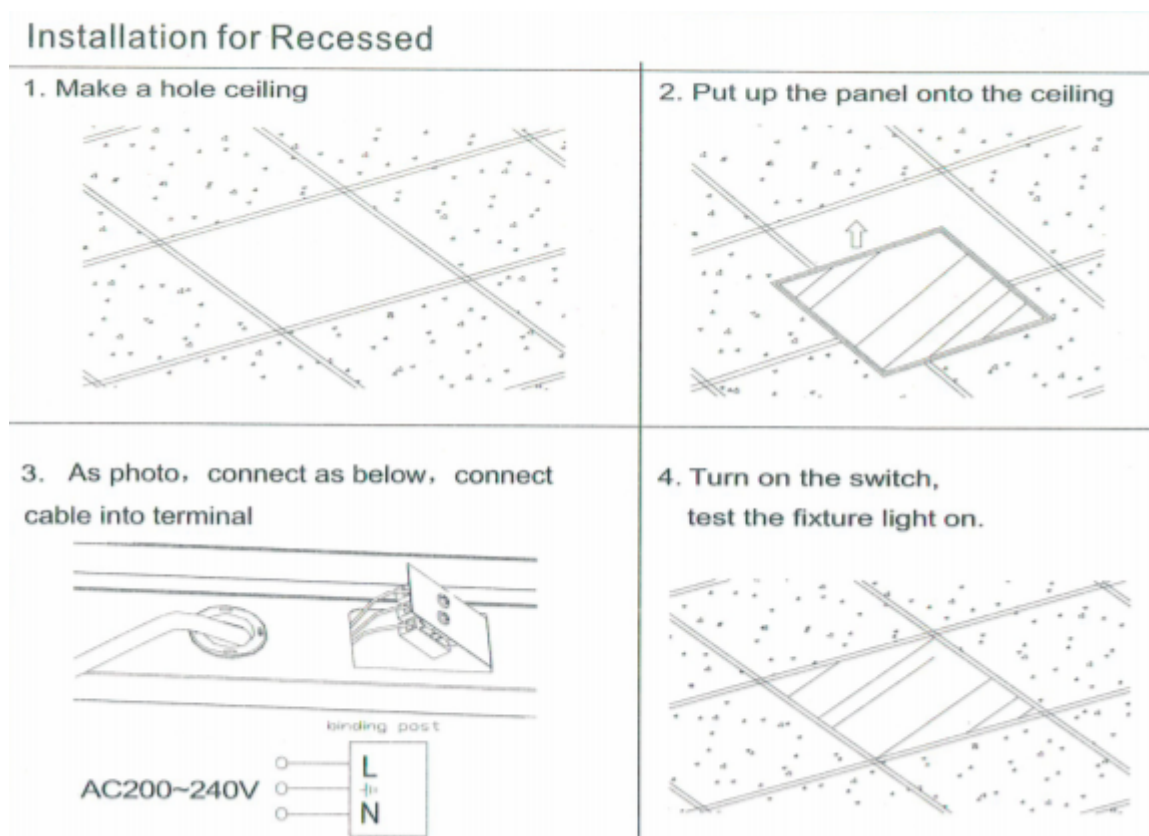


#### Falon kívüli

## Installation for Surface

1、open the cover

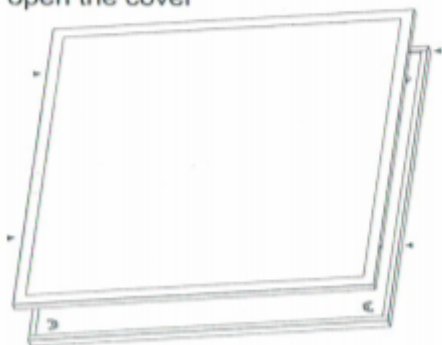

2、As photo, connect as below, connect cable into terminal

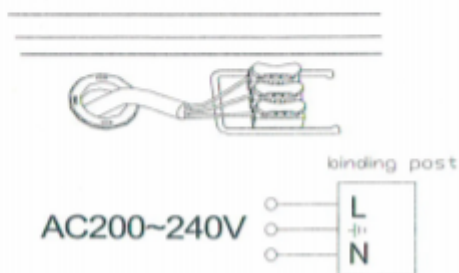

3、Put up the panel onto the ceiling



4、Cover then test the fixture light on.



## Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszám (SKU)	6602
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	25
Telj. megfelelőség (hagyományos izzó)	300
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6400
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4000
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	160
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595
Magasság (mm)	55

<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Négyzetes
Konstrukció és anyag	Alumínium, PMMA, műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Iroda
Szerelhetőség	Univerzális
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000
Egyéb	Backlit panel
<b>Rendelési információk</b>	
Termék tartalma	Panel és tápegység

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=59958](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=59958)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 03. 18:29

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)