

LED panel, 120 x 30 cm, 48 Watt, hideg fehér, UK




Ultra vékony ~ 1 cm vastag, kiemelkedő energiahatékonyságú LED panel alumínium keretben, akár fővilágítás készítéséhez is. A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezeti 120 cm hosszú dupla fénycső armatúra helyett ajánljuk.

Felületen kívüli szerelésre:

1. [Szerelőkeret](#)
2. [Függeszték](#)

Ezt mutatjuk be az alábbi illusztrációval:

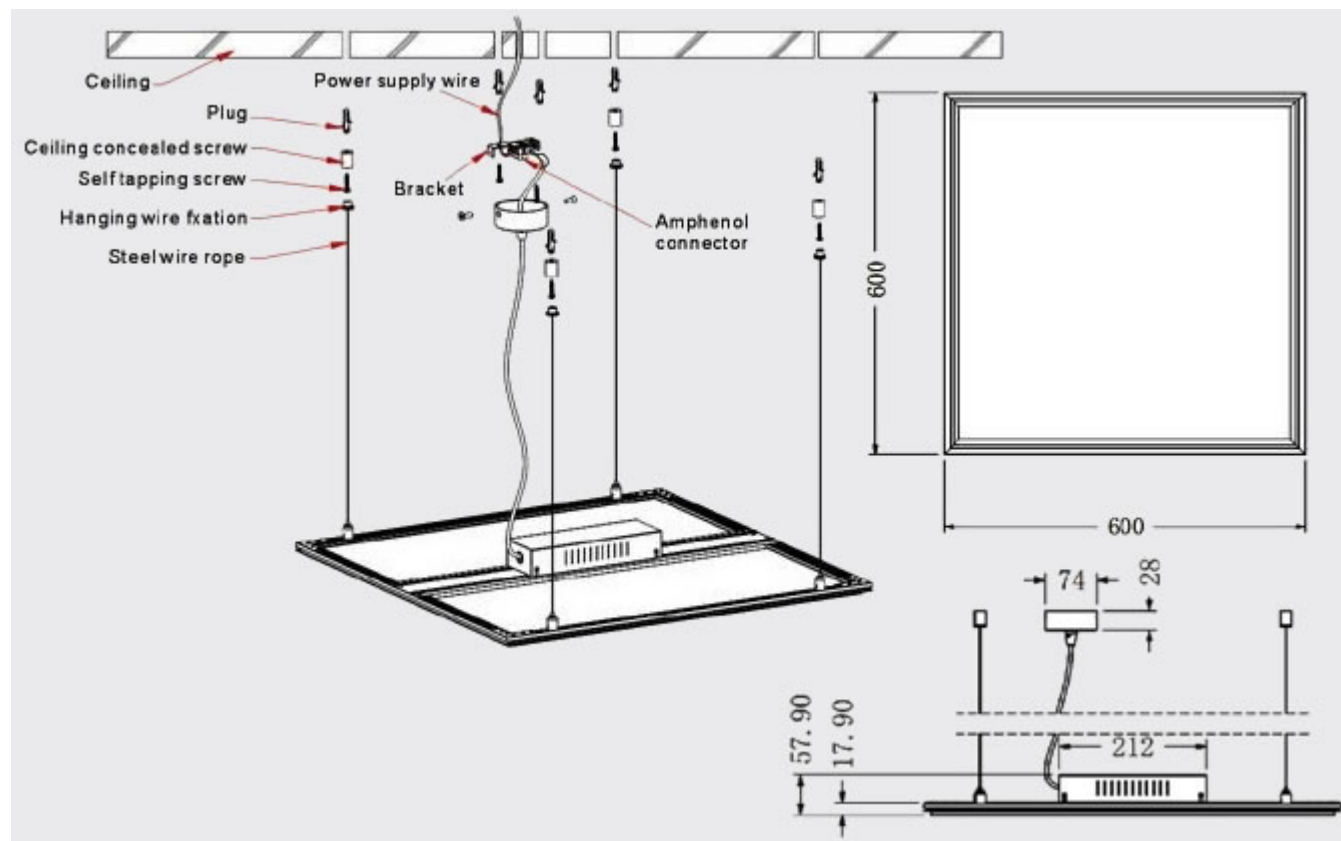

Specifikáció

| Általános információk | |
|-----------------------|----------|
| Gyártó | LEDVONAL |

| | |
|---|-----------------------|
| Gyártó cikkszám (SKU) | UK-30X120-48-cw-uk |
| Jótállás időtartama (év) | 2 év |
| Várható élettartam (óra) | 20000 |
| Villamos adatok | |
| Névleges feszültség | 230 V AC |
| Működési feszültség tartomány (V) | 220-240 |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 48 |
| Telj. megfelelés (hagyományos izzó) | 150 |
| Világítástechnikai adatok | |
| Beépített LED típus | SMD |
| Szín | Hideg fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 6500 |
| Fényáram (lumen vagy lm/m) | 3840 |
| Sugárzási szög (°) | 120 |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 80 |
| Színvisszaadás (CRI) | >80 |
| Méret | |
| Szélesség (mm) | 295 |
| Hosszúság (mm) | 1195 |
| Magasság (mm) | 9 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Szín | Fehér |
| Forma | Téglalap |
| Konstrukció és anyag | Alumínium + PMMA + PC |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -20°C / +45°C |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP20 |
| Speciális tulajdonságok | |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | 15000 |

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=66251

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 15:15

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu