

LED panel, 600 x 600 mm, 48 Watt, természetes fehér, UK



Ultra vékony ~ 9 mm vastag, ultra könnyű LED panel, akár fővilágítás készítéséhez is.


Pereme szinterezett fehér alumíniumból készült, elegáns megjelenést kölcsönöz.

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezet kazettába lehet közvetlenül behelyezni. A panel mind új telepítéseknél, mind a régi 4 x 18 wattos hagyományos fénycsöves armatúrák kiváltására ideális választás. A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

Felületen kívüli szerelésre 2 másik alternatíva van:

1. [Szerelőkeret](#)
2. [Függeszték](#)

Ez utóbbit mutatjuk be az alábbi illusztrációval:

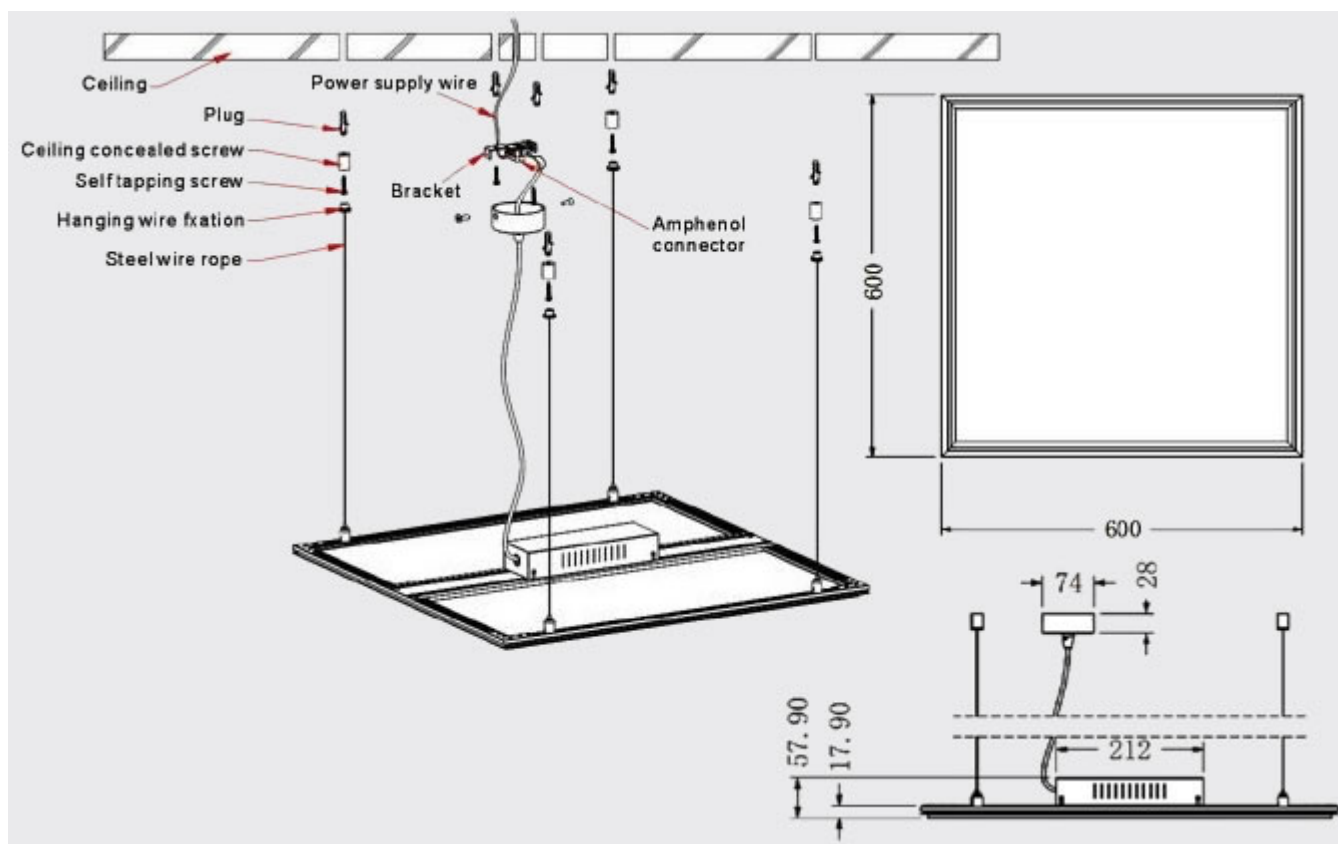

Alkalmazás:

- Irodai világítás
- konferencia termék

- kórházak, hotelek
- bevásárló központok
- bemutató termek
- konyhai- és háztartási világítás

Specifikáció

Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	85-265
Frekvencia (Hz)	50/60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	48
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3840
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	80
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	600
Hosszúság (mm)	600
Mélység (mm)	9
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Alumínium + PMMA + PC
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=67333

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 23. 11:19

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu