

LED panel, 600 x 600 mm, 40 Watt, hideg fehér, PRO, 6 db-os szett (karton)



Ultra vékony ~ 1 cm vastag LED panel fehér keretben, akár fővilágítás készítéséhez is - PRO Edition - 6 darabos/kartonos kiszerelésben

A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.


- 40 Watt
- 4950 lumen
- Méret: 595 mm x 595 mm x 12 mm

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezet kazettába lehet közvetlenül behelyezni.

Felületen kívüli szerelésre 2 másik alternatíva van:

1. [Szerelőkeret](#)
2. [Függeszték](#)

Ez utóbbit mutatjuk be az alábbi illusztrációval:

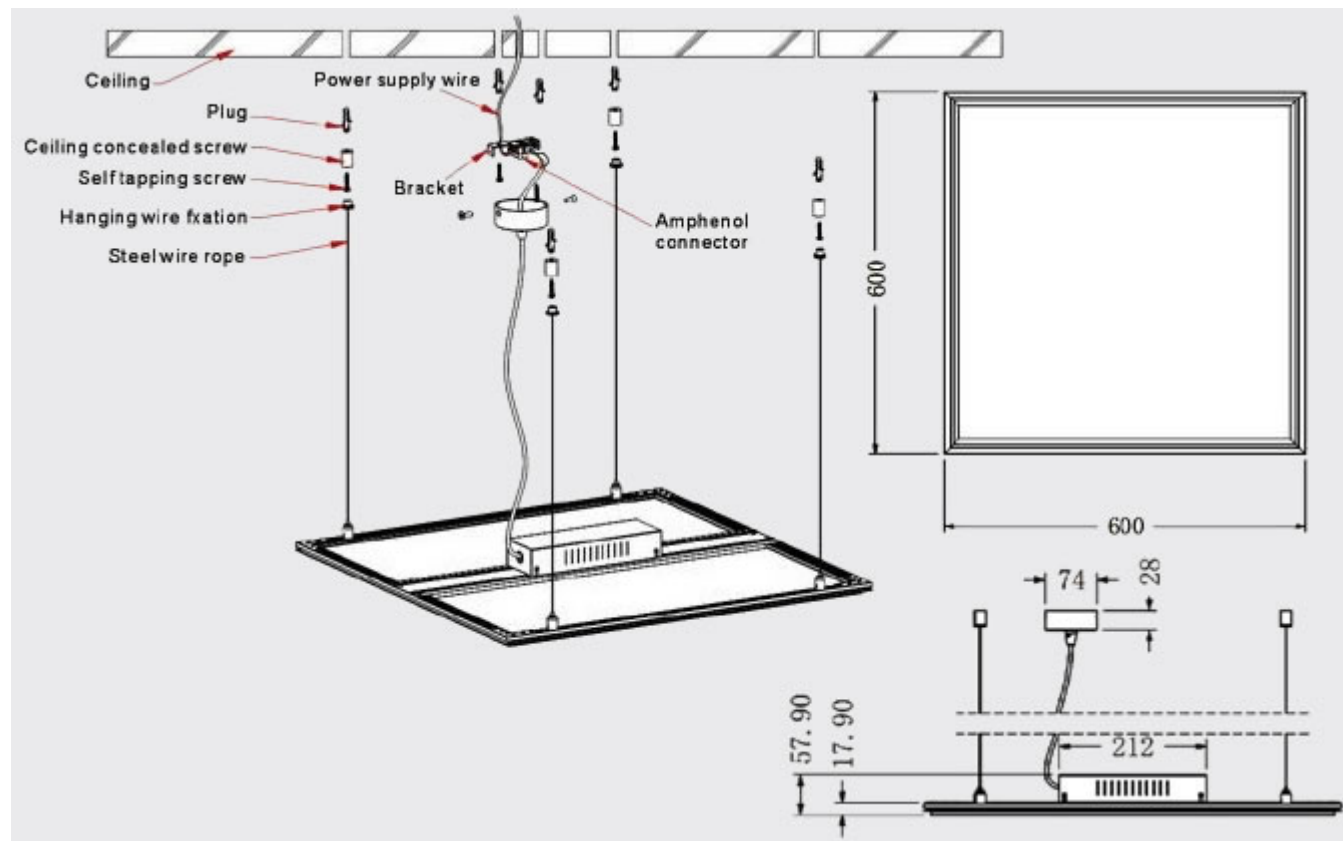

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszama (SKU)	szett-2160256
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	>20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	30-42 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	DC 30-42V
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	40
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	150
Teljesítmény tényező	>0.9
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4950
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Színvisszaadás (CRI)	>80
Szín tartás	<6
Méret	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595
Mélység (mm)	12.5
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Alumínium + PMMA + PS
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000
Rendelési információk	
Termék tartalma	Panel és tápegység 6 darabos/kartonos kiszereelésben

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=69831

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 13:10

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu