

LED panel, 12W, Ultra Slim, univerzális, EasyFix, négyzet, természetes fehér, CSOMAGOLÁSSÉRÜLT




CSOMAGOLÁSSÉRÜLT - Csomagolássérült a doboz, a termék bolti bemutató darab volt. Felszerelésre nem került.

Felhívjuk figyelmedet, hogy csomagolássérült termékek esetén csak a készleten lévő mennyiséget tudjuk biztosítani, így hiába kerül több a kosárba, a rendelés csak a rendelkezésre álló darabszámig teljesíthető.

Az **EasyFix** panelek mutatós, dizájnos darabok extra vékony kivitelben, letisztult formákkal:

- **UNIVERZÁLIS** - falon kívüli de süllyeszthető alkalmazáshoz is tartalmaz szerelvényeket
- **Könnyen szerelhető**
- Mindössze **13 mm vastagságú**
- Kompakt kivitel, a **tápegység be van építve a panelbe**
- UV ellenálló
- Káprázásmentes


EasyFix - könnyen szerelhető:

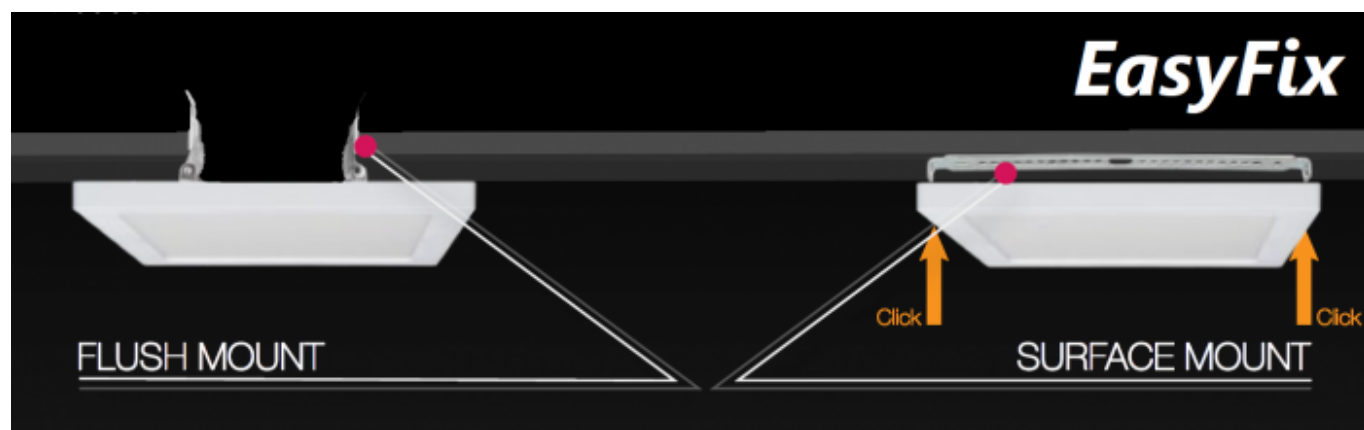

Az **EasyFix** panel hátlapján a falonkívüli rögzítésre szolgáló sínre rápattintható az a 2 rugós karom, ami az álmennyezetbe való süllyesztéshez szükséges. Ráadásul a két karom egymáshoz képest csúsztható, ennek köszönhetően az esetleg már meglévő kivágáshoz tudunk igazodni egy nagyon széles skálán.



Az **EasyFix** panelek kivágási méretei:

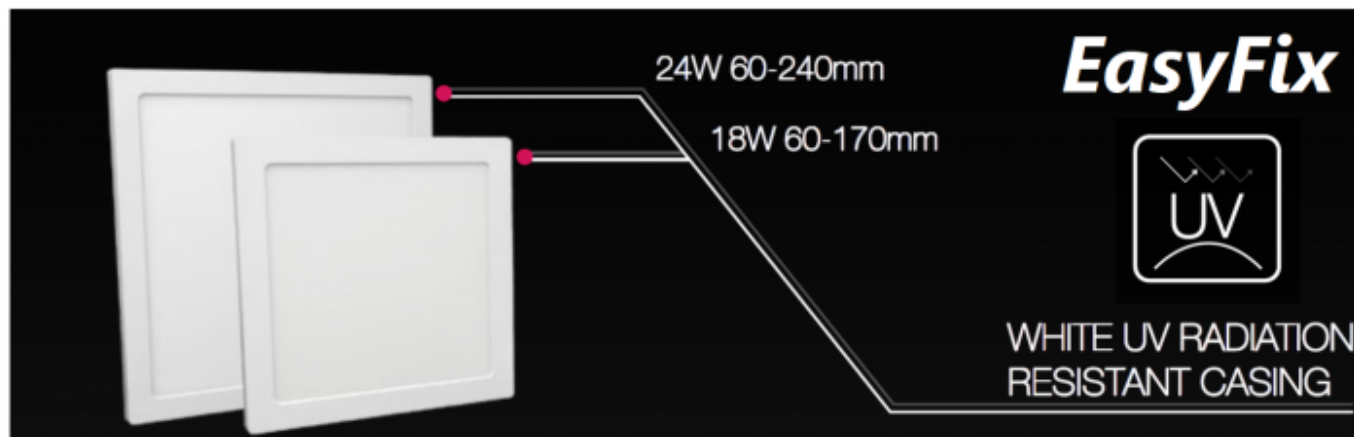


Mindössze 13 mm vastagságával az **EasyFix** panelek igényes lakóterekben, irodákban, szállodákban, kiállítási terekben is alkalmazhatóak akár mennyezetre, akár oldalfali szereléssel.

Extra vékony és kompakt kivitele ellenére a 13 mm-ben már ben van építve a tápegység is, tehát 230 Voltra köthető közvetlenül.

Műanyag kerete és borítása UV ellenálló műanyagból készült.

Fehér matt üvegfelülete kellemesen teríti a fényt, mégpedig nagyon jó fényhasznosítással és villódzásmentesen.

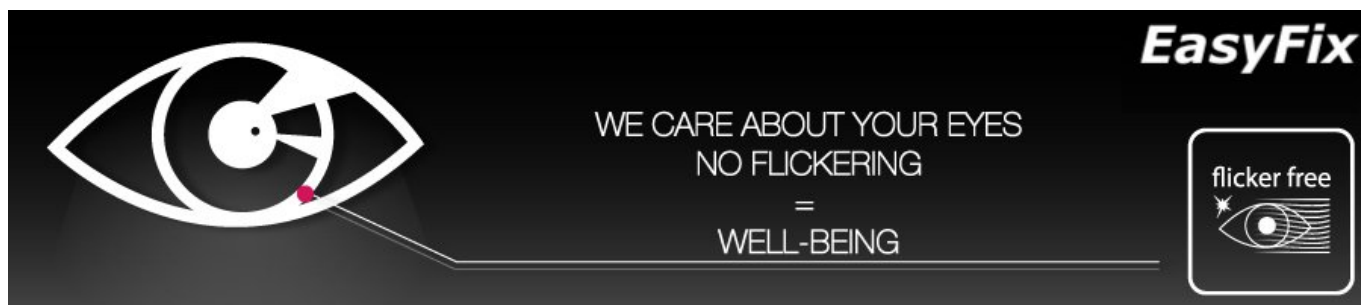

A panel sokoldalúságáról és szerelési lehetőségeiről az alábbi videó tanúskodik:

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledline
Gyártó cikkszám (SKU)	outlet-246890
Fejlesztés típusa	LED panel
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	30000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC

Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	12
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	80
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	890
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	74
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	163
Hosszúság (mm)	163
Magasság (mm)	14
Kivágás mérete (mm)	60-125
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Nappali/szoba
Szerelhetőség	Univerzális
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern
Rendelési információk	
Csomagolásszerűlt	CSOMAGOLÁSSÉRÜLT - Csomagolásszerűlt a doboz, a termék bolti bemutató darab volt. Felszerelésre nem került.

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=71913

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 10. 28. 10:01

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu