

LED panel, 12W, Ultra Slim, univerzális, EasyFix, négyzet, természetes fehér, CSOMAGOLÁSSÉRÜLT



CSOMAGOLÁSSÉRÜLT - Csomagolássérült a doboz, a termék bolti bemutató darab volt. Felszerelésre nem került.

Felhívjuk figyelmedet, hogy csomagolássérült termékek esetén csak a készleten lévő mennyiséget tudjuk biztosítani, így hiába kerül több a kosárba, a rendelés csak a rendelkezésre álló darabszámig teljesíthető.

Az **EasyFix** panelek mutatós, dizájnos darabok extra vékony kivitelben, letisztult formákkal:

- **UNIVERZÁLIS** - falon kívüli de süllyeszthető alkalmazáshoz is tartalmaz szerelvényeket
- **Könnyen szerelhető**
- Mindössze **13 mm vastagságú**
- Kompakt kivitel, a **tápegység be van építve a panelbe**
- UV ellenálló
- Káprázásmentes


EasyFix - könnyen szerelhető:



Az **EasyFix** panel hátlapján a falonkívüli rögzítésre szolgáló sínre rápattintható az a 2 rugós karom, ami az álmennyezetbe való süllyesztéshez szükséges. Ráadásul a két karom egymáshoz képest csúsztható, ennek köszönhetően az esetleg már meglévő kivágáshoz tudunk igazodni egy nagyon széles skálán.



Az **EasyFix** panelek kivágási méretei:

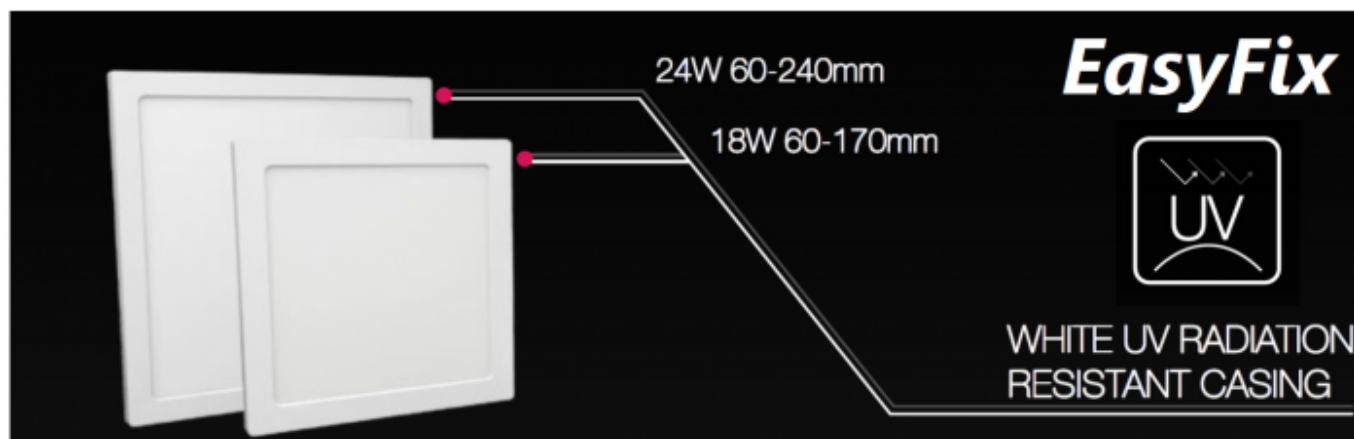

Mindössze 13 mm vastagságával az **EasyFix** panelek igényes lakóterekben, irodákban, szállodákban, kiállítási terekben is alkalmazhatóak akár mennyezetre, akár oldalfali szereléssel.

Extra vékony és kompakt kivitele ellenére a 13 mm-ben már ben van építve a tápegység is, tehát 230 Voltra köthető közvetlenül.

Műanyag kerete és borítása UV ellenálló műanyagból készült.

Fehér matt üvegfelülete kellemesen teríti a fényt, mégpedig nagyon jó fényhasznosítással és villódzásmentesen.



A panel sokoldalúságáról és szerelési lehetőségeiről az alábbi videó tanúskodik:

Specifikáció

| Általános információk | |
|--------------------------|---------------|
| Gyártó | Ledline |
| Gyártó cikkszám (SKU) | outlet-246890 |
| Fejlesztés típusa | LED panel |
| Jótállás időtartama (év) | 2 év |
| Várható élettartam (óra) | 30000 |
| Villamos adatok | |
| Névleges feszültség | 230 V AC |

| | |
|---|---|
| Működési feszültség tartomány (V) | 230 |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 12 |
| Telj. megfelelés (hagyományos izzó) | 80 |
| Világítástechnikai adatok | |
| Beépített LED típus | SMD |
| Szín | Természetes fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 4000 |
| Fényáram (lumen vagy lm/m) | 890 |
| Sugárzási szög (°) | 120 |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 74 |
| Színvisszaadás (CRI) | >80 |
| Méret | |
| Szélesség (mm) | 163 |
| Hosszúság (mm) | 163 |
| Magasság (mm) | 14 |
| Kivágás mérete (mm) | 60-125 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Szín | Fehér |
| Forma | Négyzet |
| Konstrukció és anyag | Műanyag |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP20 |
| Alkalmazás, stílus | |
| Elhelyezés | Beltéri |
| Felhasználás helye (elsődleges) | Nappali/szoba |
| Szerelhetőség | Univerzális |
| Lámpatípus | Mennyezeti |
| Stílus | Modern |
| Rendelési információk | |
| Csomagolásszerűlt | CSOMAGOLÁSSÉRÜLT - Csomagolásszerűlt a doboz, a termék bolti bemutató darab volt. Felszerelésre nem került. |

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=71913

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 23. 10:30

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu