


## LEDVANCE, PANEL COMFORT 600 UGR<19 CPS CRI90, LED Panel, 36 W / 29.5 W, 3000 K / 4000 K, IP40/IP20, Fehér

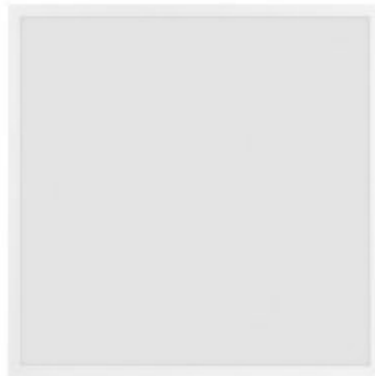

Négyzet alakú beépíthető panel lámpatestek, CRI90, CCT és teljesítményválasztó (CPS) funkcióval, valamint alacsony vakítású fényforrással, 600 x 600 mm-es mennyezeti rendszerekhez. Termékjellemzők: Kihúzott alumínium keret. Polisztirol diffúzor. 5 pólusú kábelsapka, akár 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> kábelkeresztmetszetig. Az IoT-kész DALI-2 meghajtóval rendelkező lámpatest verziók elérhetők. Élettartam (L80/B10): akár 60 000 óra (25 °C-on). Termék előnyei: Magas teljesítményű, CRI90 és akár 122 lm/W értékkel. Rendkívül sokoldalú a választható CCT és teljesítménylépések (CCT/Power Select - CPS) miatt a meghajtón. Nagy színekonstancia SDCM 3 értékkel. Jó vakításcsökkentés (UGR <19). Átvezető bekötés lehetséges a csomagban található csatlakozó dobozzal. Külső meghajtó a nagyobb rugalmasság és a könnyű telepítés érdekében. Alacsony villódzású fényforrás köszönhetően a speciális elektronikus vezérlőberendezésnek. Bővített szolgáltatások, mint például az energiafigyelés és a távoli karbantartás lehetséges a DALI verziókkal. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Közvetlen csere a fénycsöves lámpatestekkel rendelkező beépíthető lámpatestek helyére. Irodák, konferenciatermek. Fogadóhelyiségek, előcsarnokok, folyosók, liftek. Iskolák, középületek. Alkalmos 600 x 600 mm-es rácsméretű beépített mennyezeti rendszerekhez. Felszerelés / Tartozékok: Többféle szerelési opcióhoz tartozékok állnak rendelkezésre. 5 pólusú csatlakozódoboz tartozékként. A lámpatesthez tartozó biztonsági kötél mellékelve. Biztonsági konzolok mellékelve. A CCT és a teljesítmény telepítés közbeni kiválasztásához külső vezérlőberendezéssel együtt szállítva.

### Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075694460
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	100000 h
<b>Villamos adatok</b>	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	36
Áramerősség (A)	165
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Szín	Meleg fehér Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4200
Sugárzási szög (°)	90
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	122
Szín tartás	≥90
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP40/IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Szerelhetőség	Fali/Süllyesztett

Speciális tulajdonságok	
Kivétel	LED Panel
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=74550](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74550)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 23. 16:59

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)