


Vészvilágítás meghajtó, inverter LED fénycsövekhez és LED panelekhez (5-20 Watt), 230V kimenettel



Vészvilágítás meghajtó LED fénycsövekhez és LED panelekhez

A vészvilágítás meghajtó, amely lehetővé teszi 5-20 Watt közötti teljesítmény-felvétellel rendelkező LED fénycsövek és LED panelek vészvilágításként való használatát. A vészvilágítás meghajtó beépített akkumulátorral van ellátva.

Kapcsolási rajz:

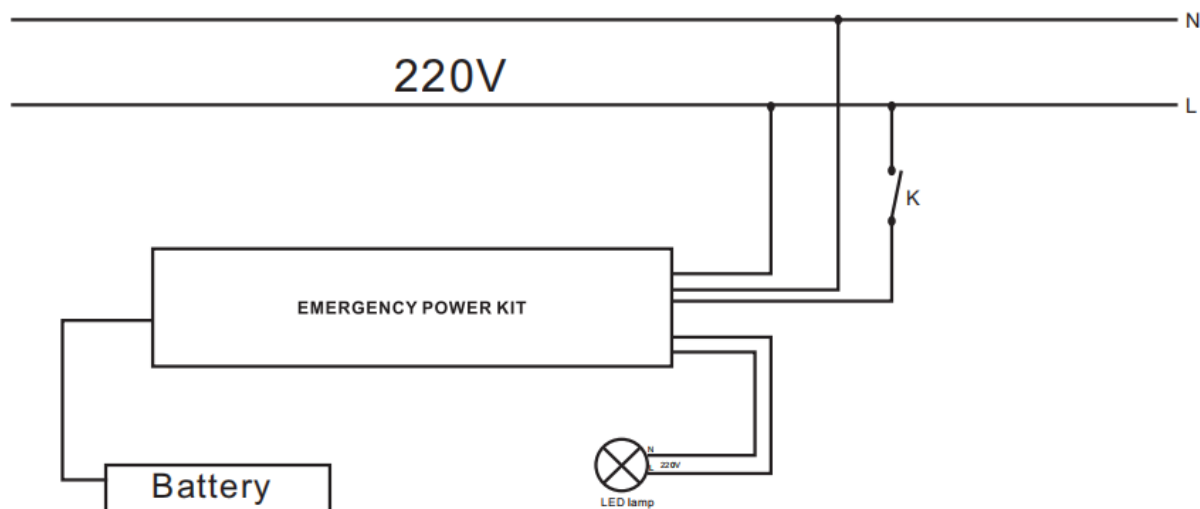

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszama (SKU)	402794
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC

Működési feszültség tartomány (V)	85-260
Méret	
Szélesség (mm)	34
Hosszúság (mm)	350
Magasság (mm)	21
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Ezüst
Forma	Szögletes
Konstrukció és anyag	Alumínium
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
Speciális tulajdonságok	
Alkalmazás	5-20 Watt teljesítményű LED fénycsövekhez és LED panelekhez
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>500 a beépített akkumulátor töltési ciklusainak száma
Egyéb	60-180 perc a vészilágítás időtartama (terheléstől függően)

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=4455

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 09:35

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu