

LED lámpa, AR111, G53, 20 Watt, állítható sugárzási szöggel, 20°-40°, természetes fehér



AR111-es LED lámpa

- tartozék tápegységgel, így közvetlenül hálózatra köthető
- 2 db "reflektorral", amely segítségével illetve 40 fokos szórási szög állítható be
- Speciális lámpatestekbe beépíthetőek
- Nagyon hatékony, energiatakarékos és korszerű alternatívát nyújtanak a korábbi AR111 halogén fényforrásokkal szemben, mind üzleti, mind magán felhasználás esetén. Nagy fényerejük alkalmassá teszi nagy belmagasságú terek megvilágítására.

AR111 DOWNLIGHT

2 Changeable Reflector included

A+
ENERGY RATING

20° reflector

40° reflector


Instructions to Change the reflector

(1) Push the clip on the back of the fixture.

(2) Remove the reflector.

(3) Install the new reflector.

(4) Push the clip, into the fixture.

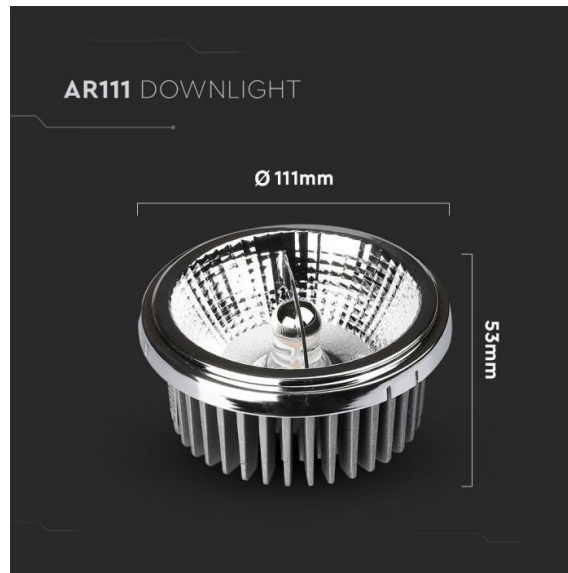

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszama (SKU)	2793
Foglalat típusa	AR111
Fejelés típusa	AR111
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50-60Hz
Teljesítmény (W vagy W/méter)	20
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	70
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	COB LED
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1800
Sugárzási szög (°)	20
Változtatható sugárzási szög	Igen
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	90
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	110
Magasság (mm)	53
Fizikai- és környezeti- adatok	
Környezetállóság (IP kategória)	IP20

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu