

## LED meghajtó, dimmer, 220V AC üzemű lámpákhoz, multifunkciós dimmelés, TRI-C1ZR, Zigbee 3.0+2.4G+Push, Miboxer (Mi-Light)



Nem Zigbee eszközöket teszi Zigbee eszközzé. De, hogyan?

**A TRI-C1ZR egy kisméretű vezérlő (akár egy felületi kapcsoló mögé süllyeszthető), amely RF jelet fogad Philips Hue applikációról, és 230 V AC oldalon dimmel, a következő módzatokon:**

- Nyomógombos dimmelés
- Vezeték nélküli fényerő szabályozás távirányítóval
- Mobil applikációval, ez esetben WIFI Box szükséges

### AC Triac Dimmer (Zigbee 3.0 + 2.4G + Push)

Smart control for traditional lighting, support smart scene linkage





Support Tuya Smart app control



"Alexa, discover devices"



Support Echo Plus (2nd Gen) control directly without connection with APP and Gateway

A vezérlés távolsága max. 30 m. Amennyiben 30 méterenként egy újabb dimmert helyezünk el, a vezérlés távolságának nincsen maximuma, mivel az egyes dimmerek egymásnak továbbítják a jelet.

- Bemeneti feszültség: 100-240V~ 50/60Hz

- Kimeneti feszültség: 100-240V~
- Kimeneti áram: Max 1,36A
- Kimeneti teljesítmény: 150W @ 110V; 300W @220V
- Zigbee ellenőrzési távolság: 100 m
- 2,4G RF vezérlési távolság: 30 m
- Vezeték nélküli technológia: Zigbee 802.15.4
- Zigbee vezeték nélküli frekvencia: 2,400-2,480 GHz

2.4GHz remote control  
Control distance 30m



Stepless dimming brightness



Push dimming



Set up min brightness

## [Tuya Smart] APP control

Need to match Zigbee 3.0 gateway to experience more functions (Zigbee 3.0 gateway needs to be purchased separately)



Timing setting



Device sharing



Tap-to-Run & automation



Breaker mode




Set up min brightness



Zigbee 3.0 Gateway



## Trailing edge (ELV) phase-cut technology

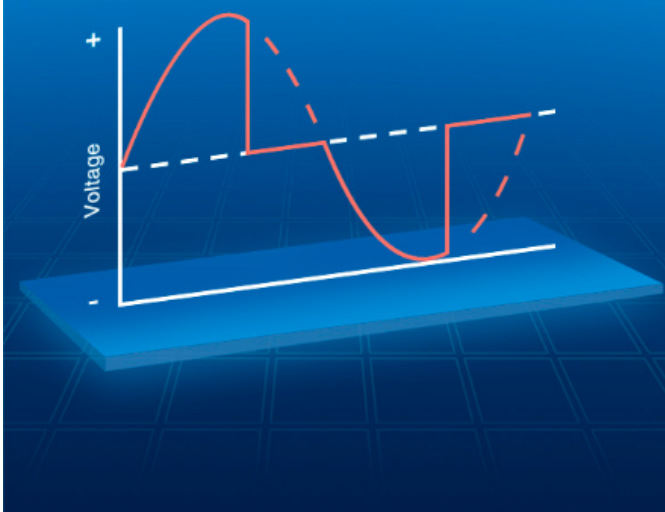

## Over heat / load protection

Have switch to test temperature and over heat / load protection



## Breaker Mode

it only support to turn on/off light and can not dim light once this mode had been activated



Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszám (SKU)	TRI-C1ZR
Jótállás időtartama (év)	2 év
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Terhelhetőség (max. W)	300
Max. áramerősség (max. A)	1,36
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	49
Hosszúság (mm)	49
Magasság (mm)	25
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Forma	Négyzet
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10°C / +40°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Okos (SMART) rendszer kompatibilitás	Philips Hue, Amazon Echo, Google Assistant

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=67039](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=67039)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 11:45

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)