

LED fénycső, T8, 10W, 60 cm, hideg fehér, OFFICE, V-TAC



9 wattos T8-as LED fénycső, a 60 cm-es hagyományos fluoreszcens (úgymond "neon") fénycsövek kiváltására.

Ez a fénycső extra nagy fényerővel rendelkezik. A++ besorolásával a társainál nagyobb fényerőt bocsát ki.

240 fokban elforgatható.


A minimum 50% energia megtakarítás mellett a kényelmi szempontok teljes sora is a LED fénycső mellett szólnak: a LED fénycső a felkapcsolás pillanatában 100 %-os fényerővel világít, élettartamát nem csökkenti a le- és felkapcsolgatás, nem villog, nem zúg, stb.

A meglévő armatúráinkat sem kell eldobnunk, azokba simán becsavarhatóak a LED fénycsövek, csupán egy egyszerű átkötést kell eszközölni: egyszerűen ki kell iktatni a fojtótekercset és a fénycsőgyújtót, majd direktbe bekötni a 230 voltot a T8-as LED fénycső azon végét tartó foglalatra, amelyen a fénycső gyári címkéje található.

FIGYELEM:

- A földelés vezetékét minden esetben be kell kötni az armatúrába.
- Jóllehet a csomag tartalmaz egy gyújtót helyettesítő söntöt (rövidrezáró), javasoljuk, hogy a fent említett átkötést mindenképpen végezze el.
- Bízza szakemberre az üzembe helyezést.

Az alábbi ábrán látható egy egyszerűsített bekötési vázrajz:

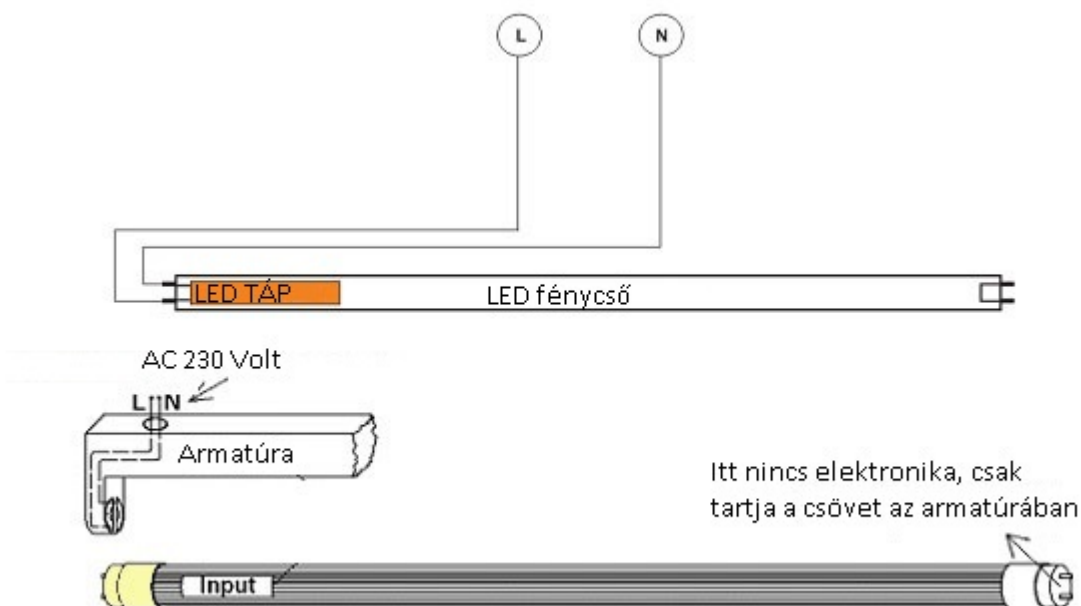

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszám (SKU)	216394
Foglalat típusa	T8
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	25000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	9
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	18
Teljesítmény tényező	>0.5
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6500
Fényáram (lumen vagy lm/m)	850
Sugárzási szög (°)	160
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
LED fénycső hossza	60cm
Átmérő (mm)	28
Hosszúság (mm)	600
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Fénycső
Konstrukció és anyag	Műanyag
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Szerelhetőség	Falon kívüli
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=1146

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 23. 10:59