

## LED panel, 600 x 600 mm, 27 Watt, természetes fehér, UGR<16, DIUNA



### Ultra vékony ~ 19 mm vastag LED panel professzionális LED panel

A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.


**Teljesítmény:** 27 Watt


**Fényerő:** 3240 lumen

**Színhőmérséklet:** 4000 K

### Speciális tulajdonságok:

- **Az UGR alacsony értéke (UGR\*<16!)** gyakorlatilag káprázás mentességet jelent. **UGR**
- **Szűk szórásszög, 75°**
- 3 év garancia
- 120 lm/W fényhasznosítás
- **IK08** - Védett 5 J hatás ellen. Ez a hatás egyenértékű azzal ha egy 1,7 kg súlyú tömeg leesik 300 mm-ről a felületre.

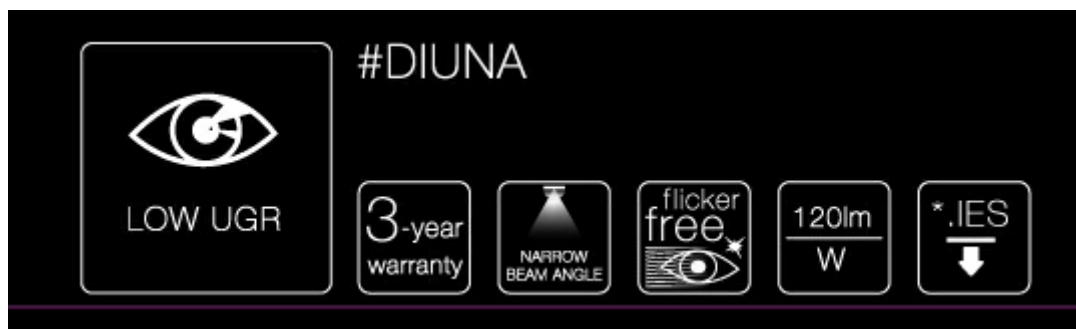

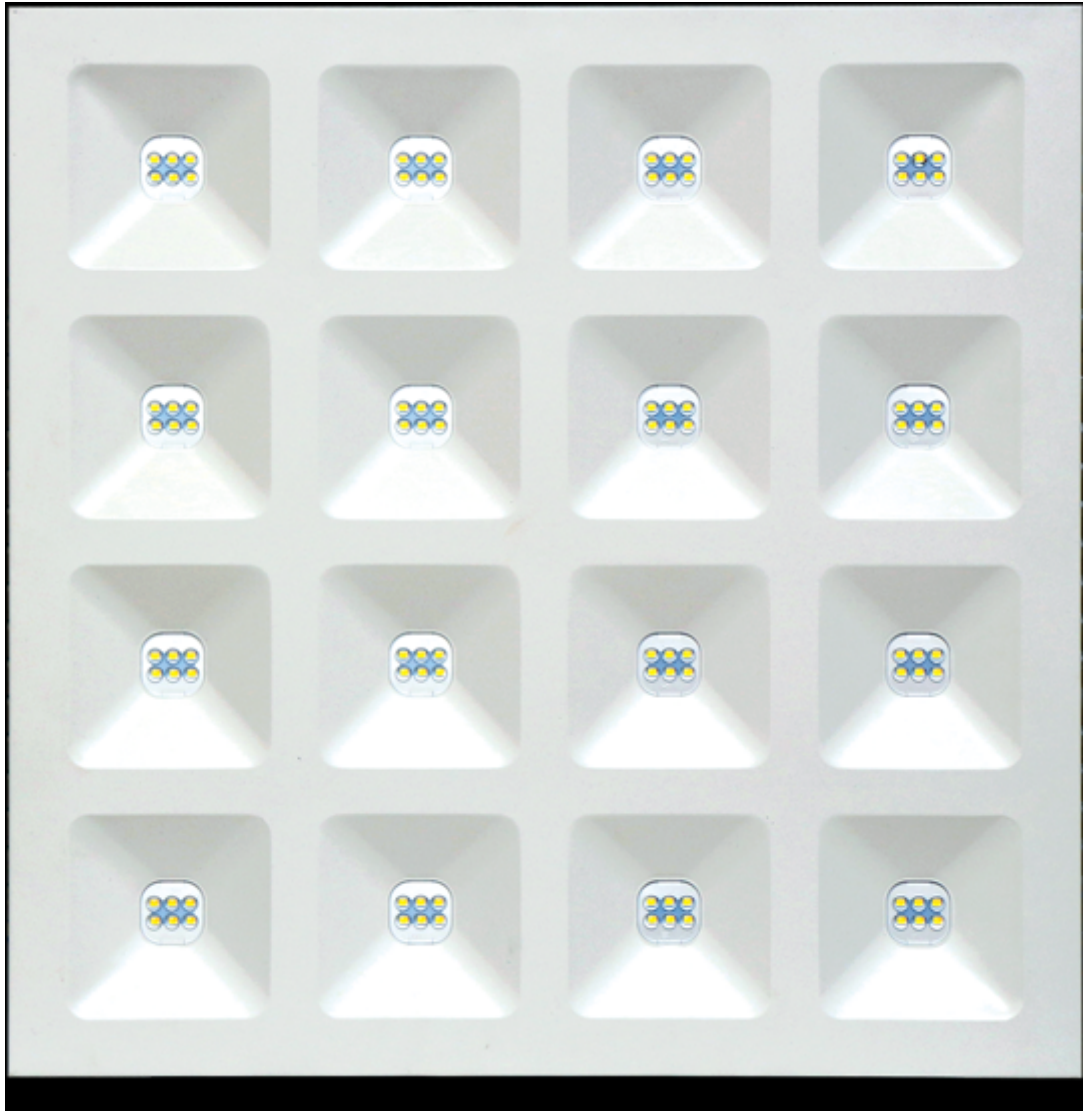

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezethez ajánljuk, illetve minden új szerelésre ajánlott, ahol a dizájn, a kellemesen terített fény és a hatékony energiafelhasználás fontos szempont.


A szabványos méretű álmennyezetbe minden más tartozék nélkül szerelhető.

Szintén felületi szerelés érhető el gipszkarton álmennyezetek esetén is. Ezen alkalmazásra kapható egy [rugós rögzítő fül készlet](#)

Felületen kívüli szerelésre 2 lehetőség is adódik:

- **Szerelő keret** - amelynek egyik oldala rugósan kinyitható, és ott a panel könnyedén becsúsztható. A tápegység elhelyezhető a panel hátán.
- **Függeszték** - ez 4 darab sodrott fémszélből álló, állítható készlet, amely segítségével mennyezetről belógatható a panel, állítható magassággal. A tápegység elhelyezhető a panel hátán.

Ez utóbbit mutatjuk be az alábbi illusztrációval:

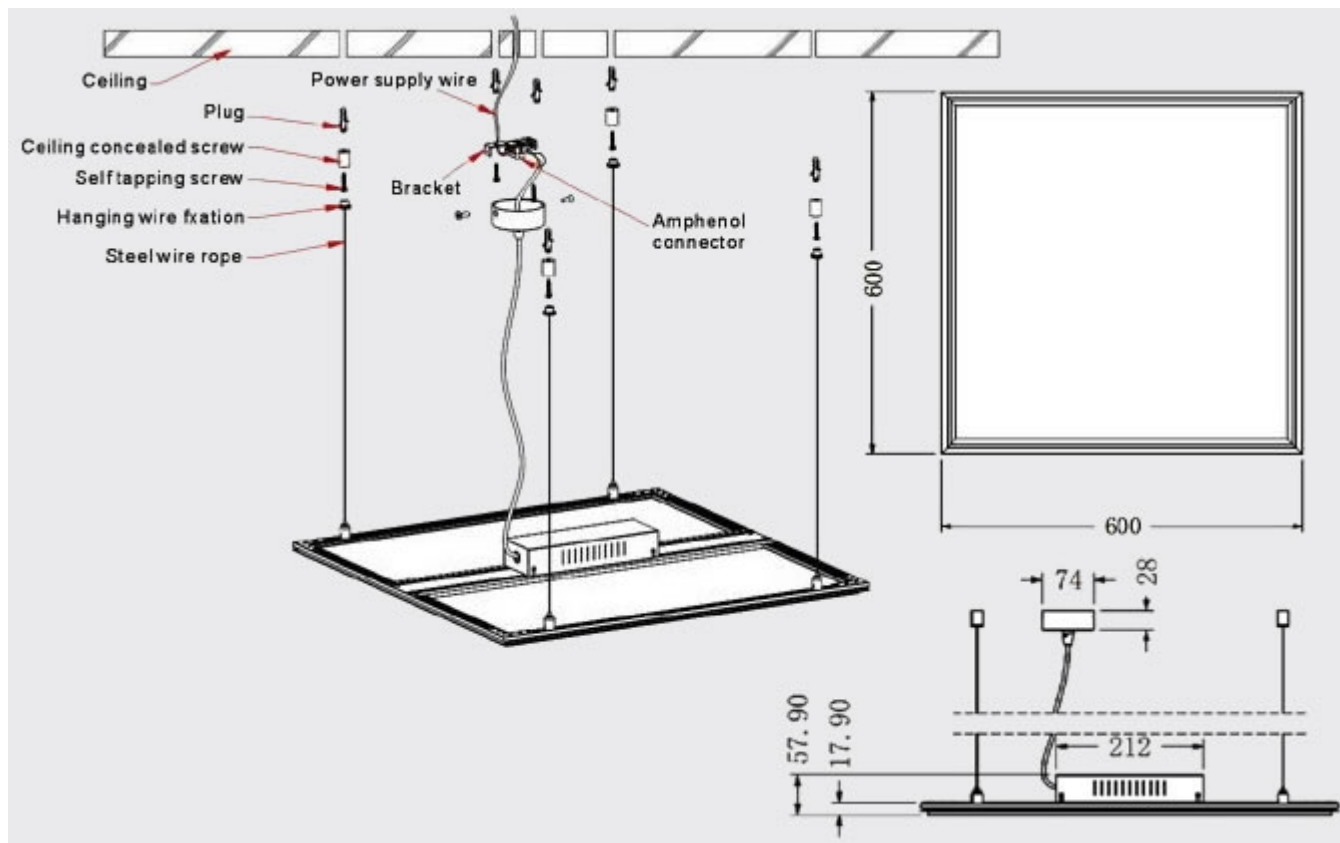

## Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	Ledline
Gyártó cikkszama (SKU)	244186
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	50000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	27
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	150
Teljesítmény tényező	>0.9
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3240
Sugárzási szög (°)	75
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Színvisszaadás (CRI)	>80
UGR	<16
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	295

Hosszúság (mm)	1195
Magasság (mm)	19
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Alumínium + PMMA + PC
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Alkalmazás	Irodákban, tárgyalókban, osztálytermekben
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=28584](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=28584)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 12:59

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)