

## LED lámpa, AR111, G53, 20 Watt, állítható sugárzási szöggel, 20°-40°, természetes fehér



### AR111-es LED lámpa

- tartozék tápegységgel, így közvetlenül hálózatra köthető
- 2 db "reflektorral", amely segítségével illetve 40 fokos szórási szög állítható be
- Speciális lámpatestekbe beépíthetőek
- Nagyon hatékony, energiatakarékos és korszerű alternatívát nyújtanak a korábbi AR111 halogén fényforrásokkal szemben, mind üzleti, mind magán felhasználás esetén. Nagy fényerejük alkalmassá teszi nagy belmagasságú terek megvilágítására.




**AR111 DOWNLIGHT**

2 Changeable Reflector included


**A+**  
ENERGY RATING

20° reflector


40° reflector


**Instructions to Change the reflector**




(1) Push the clip on the back of the fixture.




(2) Remove the reflector.



(3) Install the new reflector.



(4) Push the clip, into the fixture.

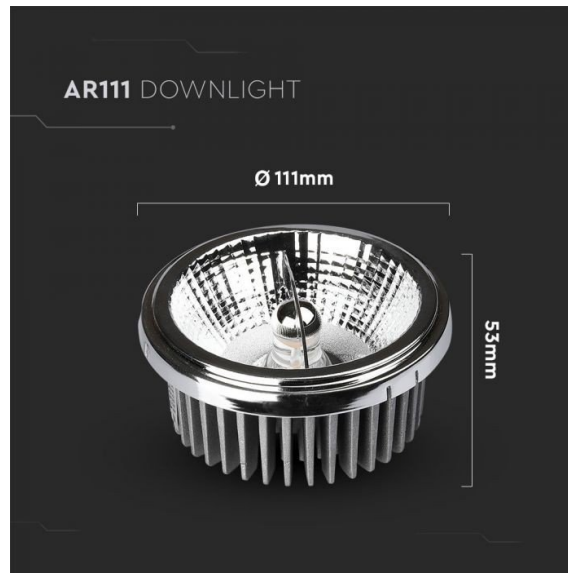

## Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszám (SKU)	2793
Foglalat típusa	AR111
Fejelés típusa	AR111
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50-60Hz
Teljesítmény (W vagy W/méter)	20
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	70
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	COB LED
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1800
Sugárzási szög (°)	20
Változtatható sugárzási szög	Igen
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	90
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Átmérő (mm)	110
Magasság (mm)	53
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Környezetállóság (IP kategória)	IP20

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)