


LED panel, 60 x 60 cm, 34 Watt, természetes fehér, 3400 lumen, UGR<19, Philips Ledinaire

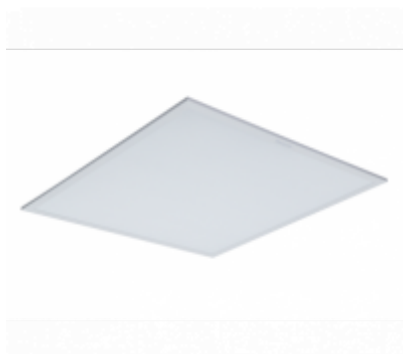

Méret: 595 x 595 x 10 mm

Ultra vékony ~ 1 cm vastag, kiemelkedő energiahatékonyságú (A+, 100 lm/Watt) LED panel alumínium keretben, akár fővilágítás készítéséhez is.

A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.


- 34 Watt
- 3400 lumen
- UGR<19 - Az UGR alacsony értéke gyakorlatilag káprázás mentességet jelent, mely bizonyos helyiségekre előírás szerinti elvár

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezetbe is ajánljuk.

Felületen kívüli szerelésre:

1. [Szerelőkeret](#)
2. [Függeszték](#)

Ezt mutatjuk be az alábbi illusztrációval:

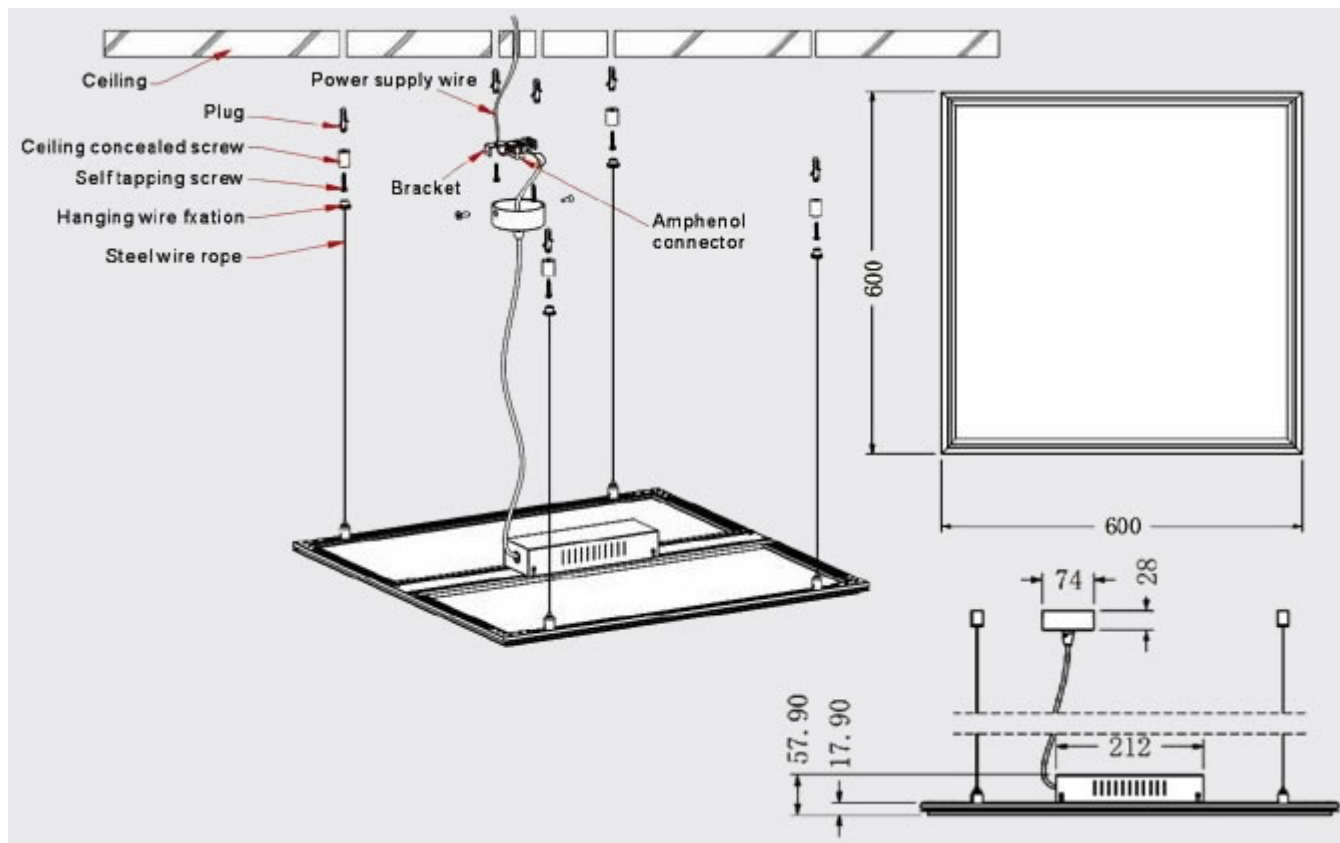

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Philips
Gyártó cikkszama (SKU)	911401884580
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	30000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50/60Hz
Teljesítmény (W vagy W/méter)	34
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	200
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3400
Sugárzási szög (°)	90
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	100
Színvisszaadás (CRI)	>80
UGR	<19
Méret	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595

Magasság (mm)	10
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=55373

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 10:47

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu