

## Univerzális csoport (zóna) vezérlő, 5in1, group control, SMART, DALI vezérlés, Miboxer (Mi-Light), DLX



### Dali vezérelhető, univerzális zónavezérlő

Kompatibilis

- monokróm
- két szín (dual color), CCT
- RGB
- RGBW
- RGB+CCT LED szalagokkal

# DALI 5 in 1 LED Controller (DT8)

DALI standard protocol IEC62386 | Support DT8 type | Support 5 output modes

Multiple protection



# Comply with DALI standard protocol support DT8 type

Support DALI standard protocol IEC62386-102,207,209  
Support DT8 type. Tc, xy coordinates, RGBWAF



## 5 Output Modes

Support monochrome, color temperature, RGB, RGBW, RGB+CCT output modes  
One control in hand, fully compatible with monochrome color LED lamps





## 16 million colors

Adjust color temperature / brightness / saturation



Adjust color temperature




Adjust RGB




Adjust brightness/saturation

## 2 Dimming curves optional

Logarithmic dimming

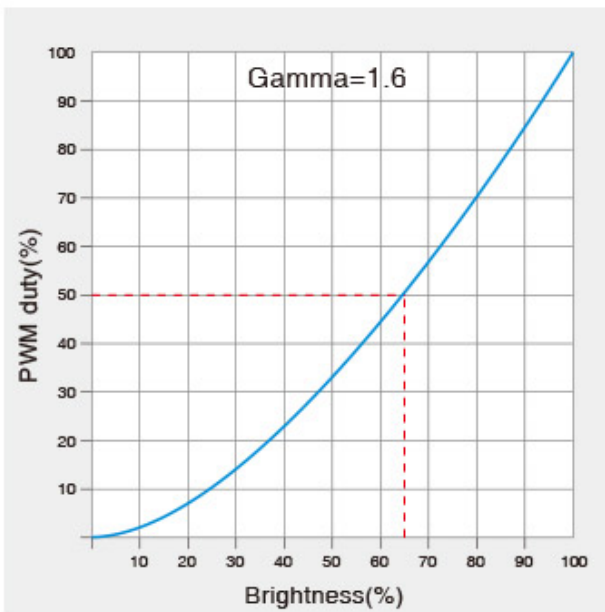

Linear dimming

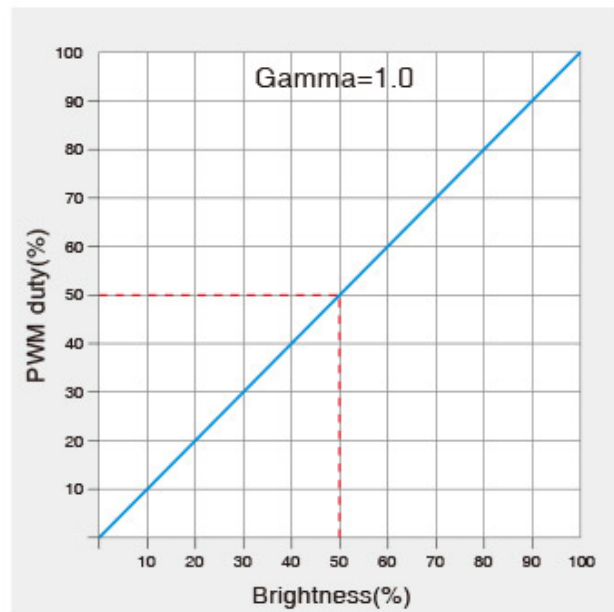



# Digital tube display more intuitive

The output mode, dimming curve, address and group can be quickly set by pressing the button, and displayed on the screen in real time




## Support Push dimming


The brightness of the lamps and the ON/OFF of the lamps can be controlled by the Push button




# Connection Diagram (Single color output mode)

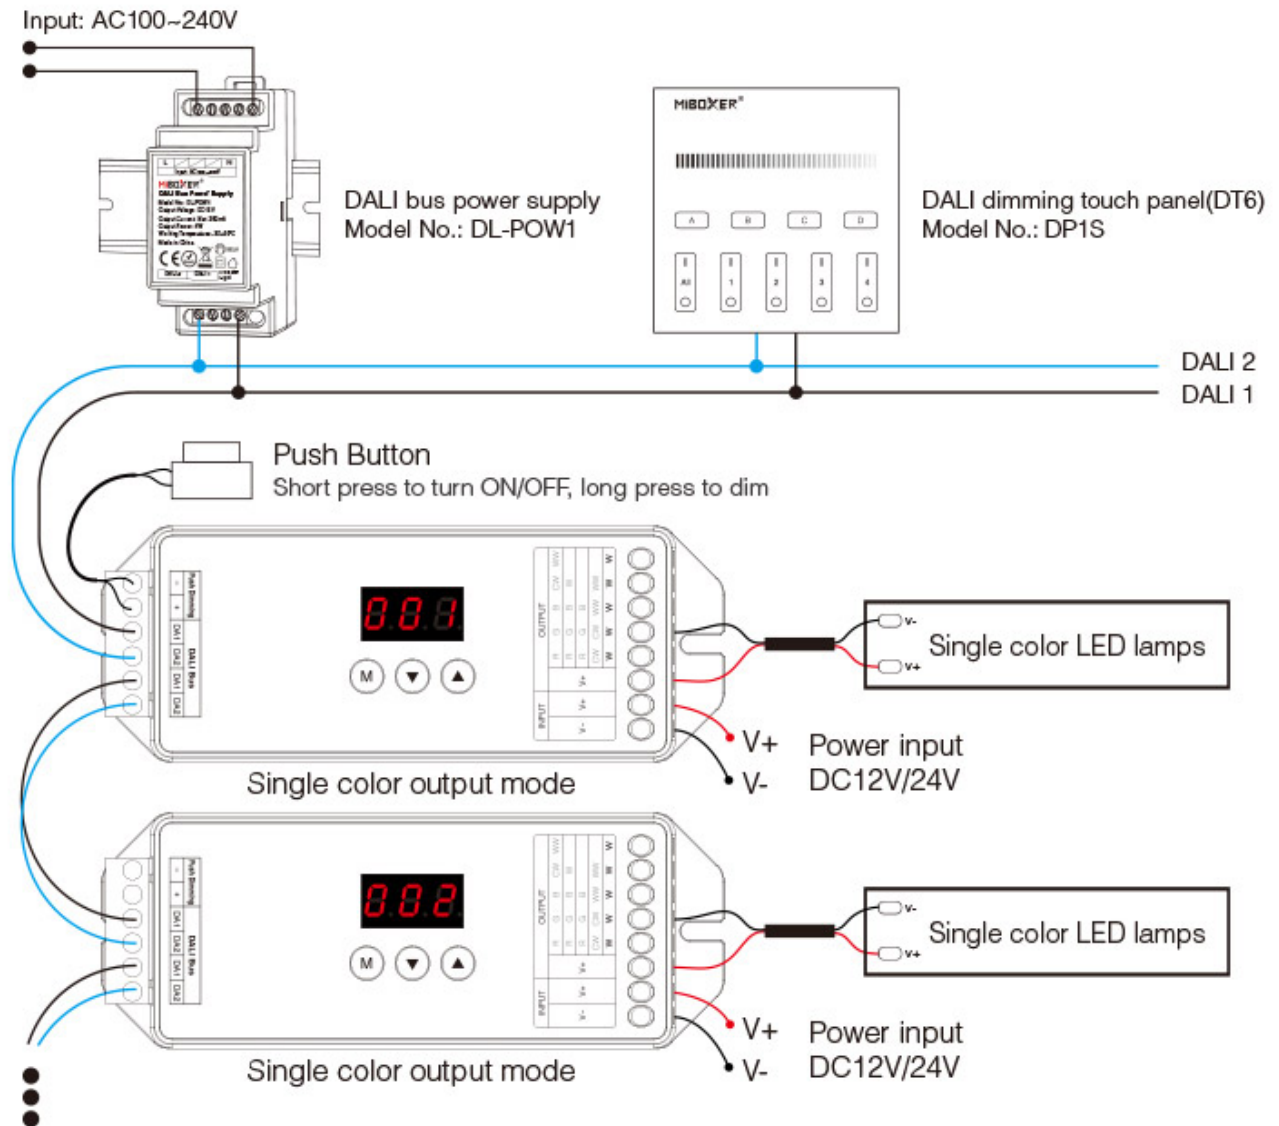

# Connection Diagram (Color temperature output mode)

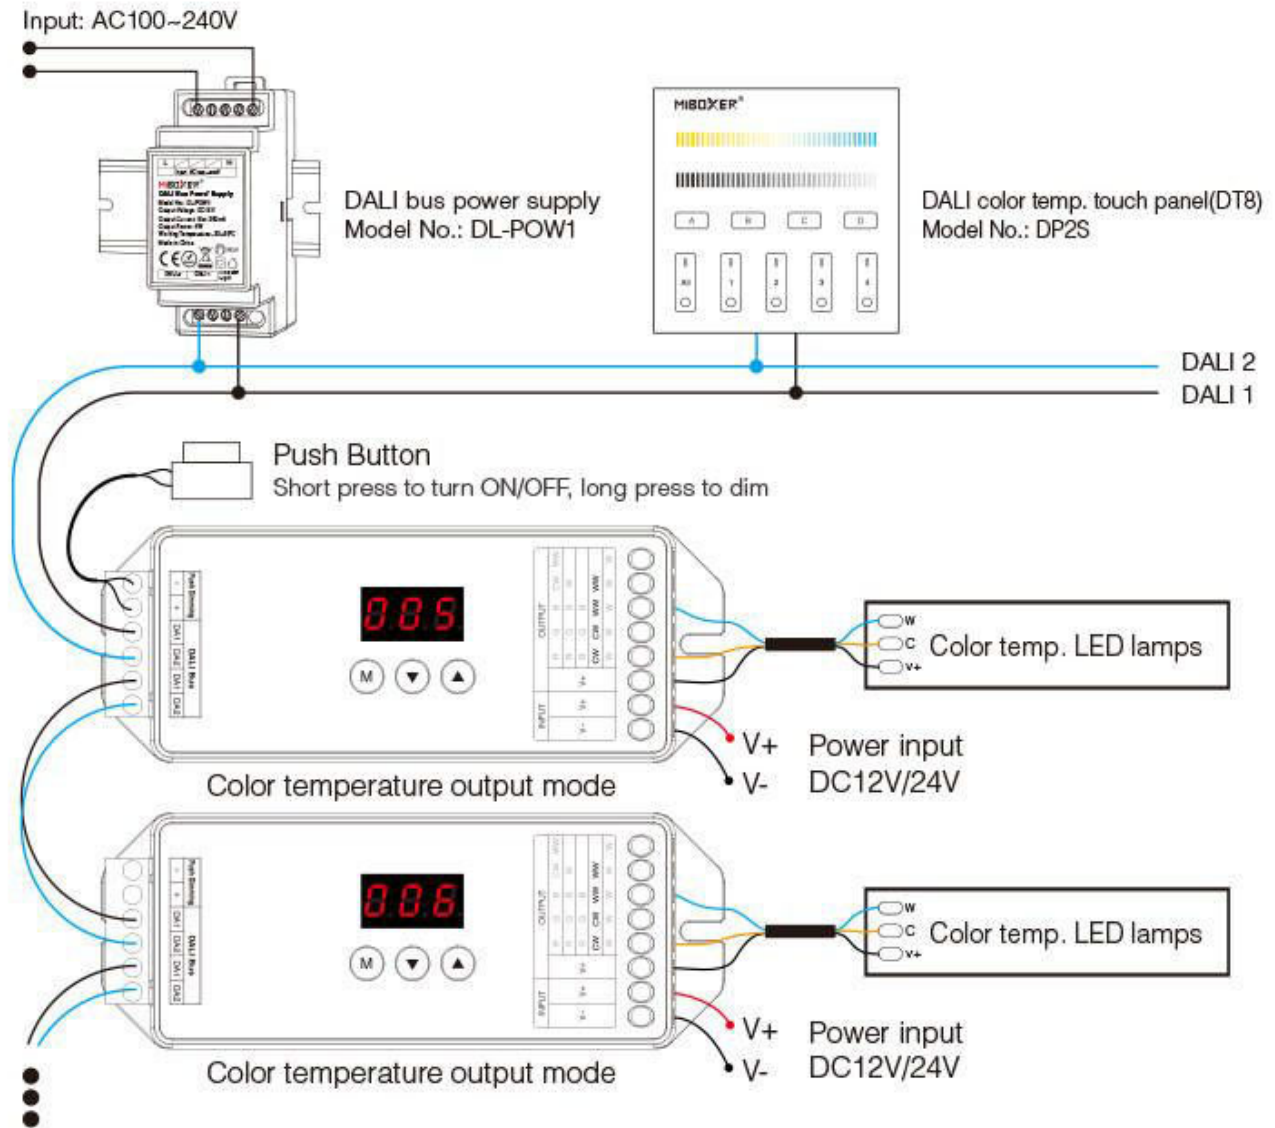

## Connection Diagram (RGB / RGBW / RGB+CCT output mode)

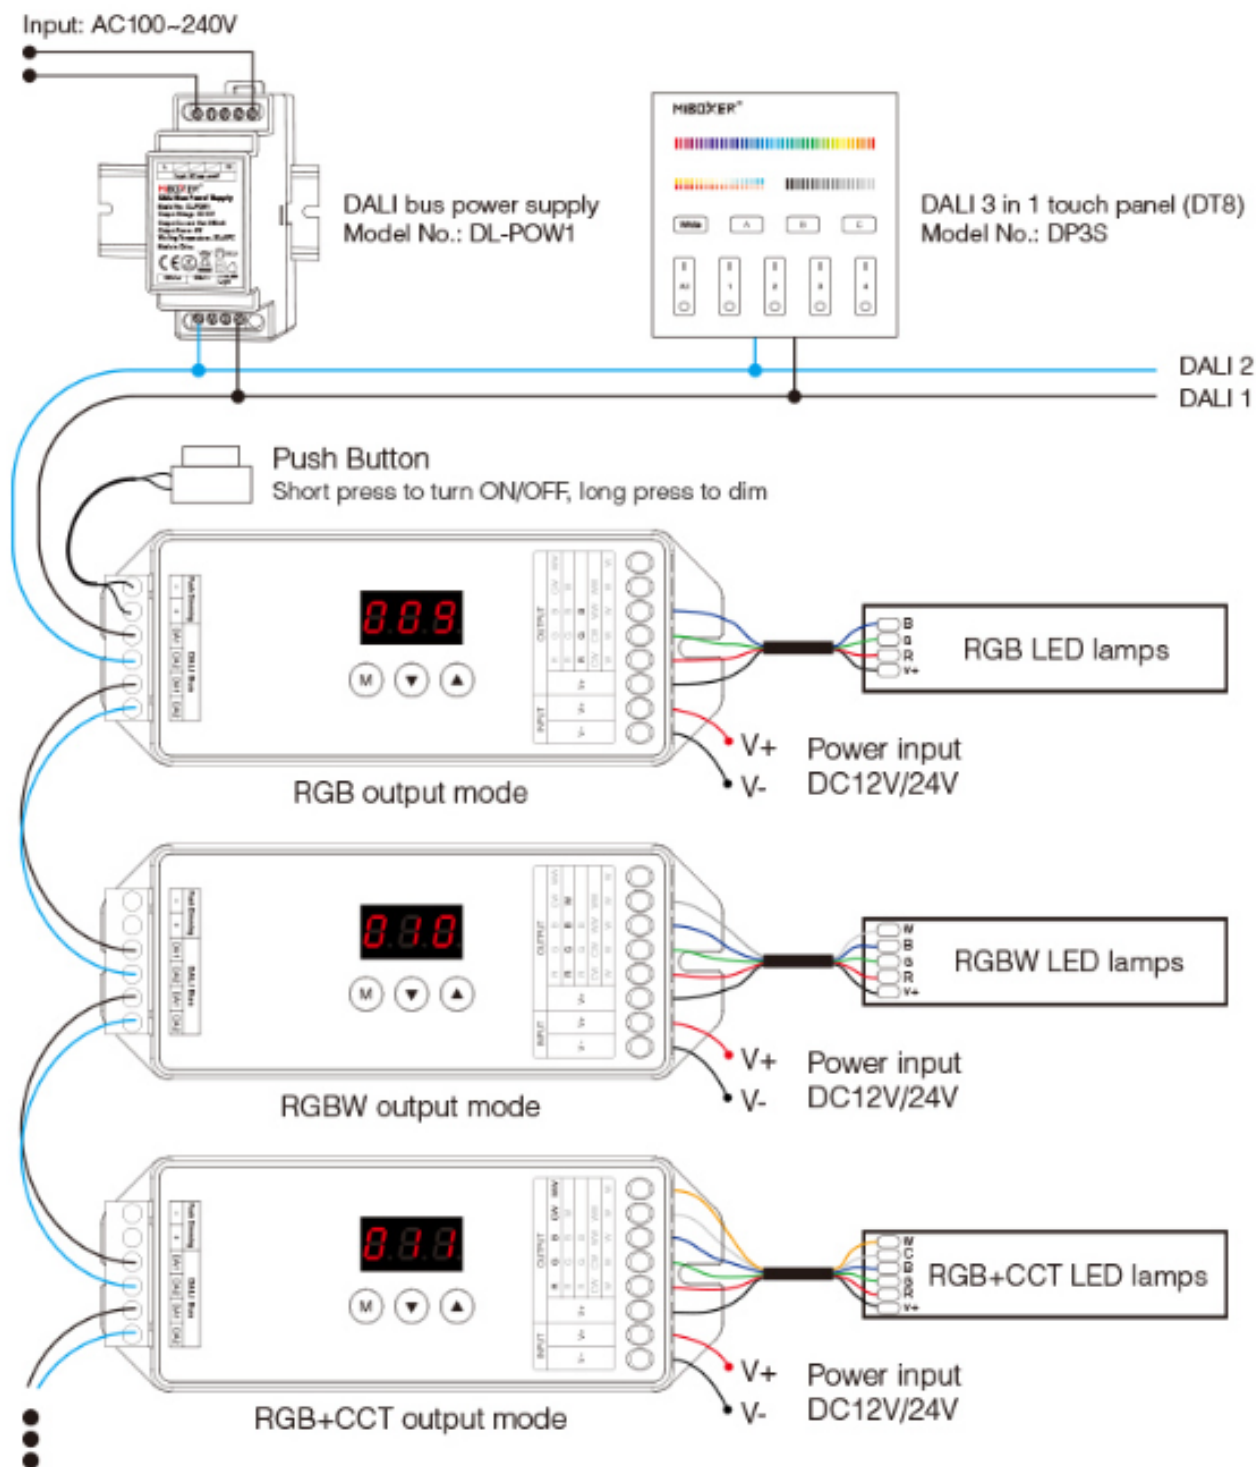

### Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszám (SKU)	DLX
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	



Névleges feszültség	12/24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12 V DC
Teljesítmény (W vagy W/méter)	240
Max. áramerősség (max. A)	20
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	49
Hosszúság (mm)	130
Magasság (mm)	27
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Rádiós, 30m
Alkalmazás	Dali vezérlés

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=57424](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=57424)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 10:57

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)