

## LED panel, 120 x 30 cm, 48 Watt, természetes fehér, UK




Ultra vékony ~ 1 cm vastag, kiemelkedő energiahatékonyságú LED panel alumínium keretben, akár fővilágítás készítéséhez is. A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezeti 120 cm hosszú dupla fénycső armatúra helyett ajánljuk.

Felületen kívüli szerelésre:

1. [Szerelőkeret](#)
2. [Függeszték](#)

Ezt mutatjuk be az alábbi illusztrációval:

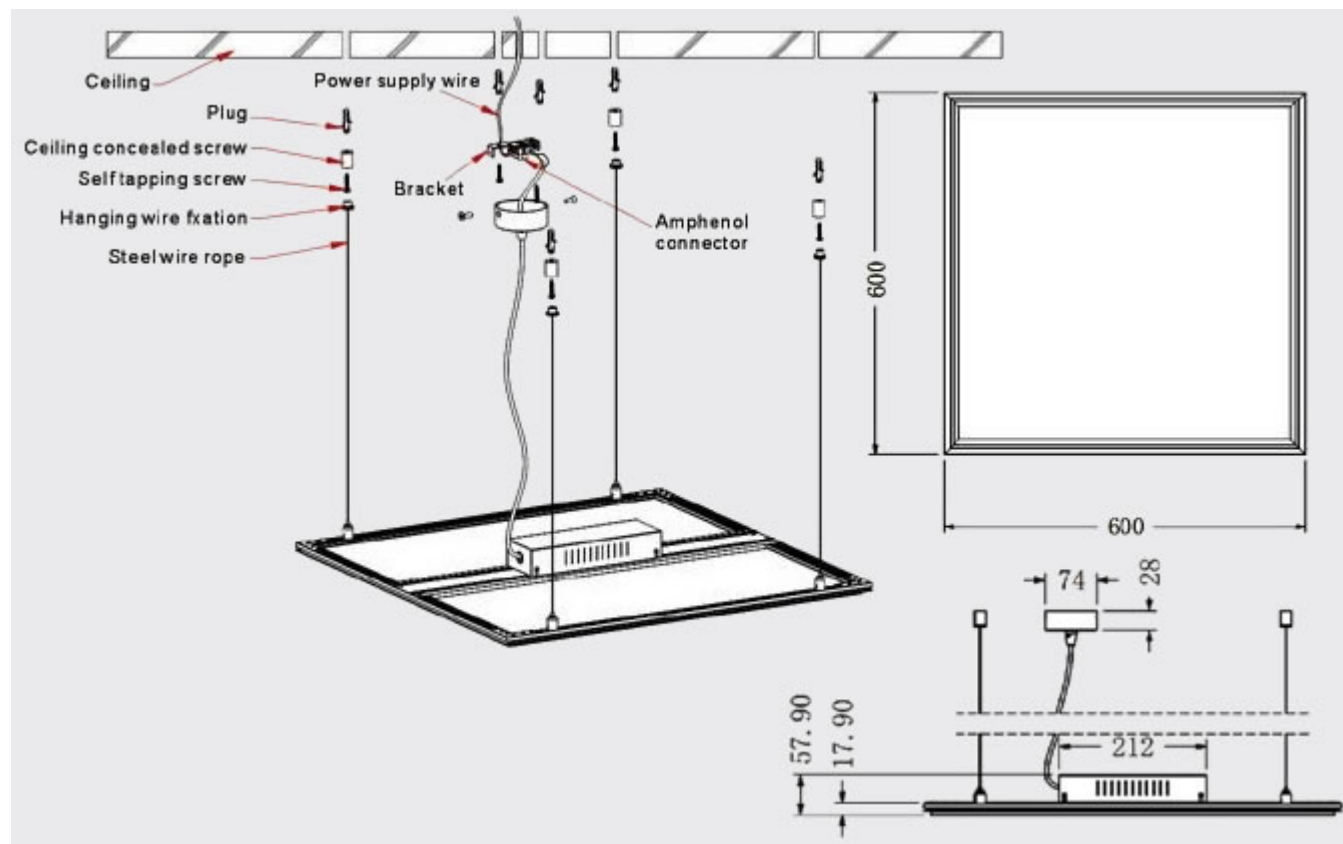

### Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDVonal

Gyártó cikkszám (SKU)	UK-30X120-48-nw-uk
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	48
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	150
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3840
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	80
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	295
Hosszúság (mm)	1195
Magasság (mm)	9
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Téglalap
Konstrukció és anyag	Alumínium + PMMA + PC
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=66250](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=66250)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 14:24

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)